


# Productdatablad

## 3-tonen gong

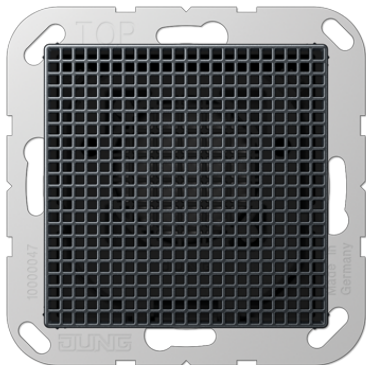

### Artikelnr.

A 567-G3 ANM

### 3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

### mat gelakt

#### Kleur:

antraciet mat

#### Materiaal:

thermoplast gelakt