


# Productdatablad

## 3-tonen gong

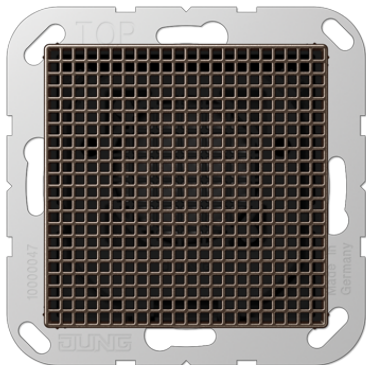

### Artikelnr.

A 567-G3 MO

### 3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr. NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

**Thermoplast (slagvast) gelakt**

**Kleur:**

mokka

**Materiaal:**

thermoplast gelakt