


# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, klapdeksel en aanrakingsveiligheid

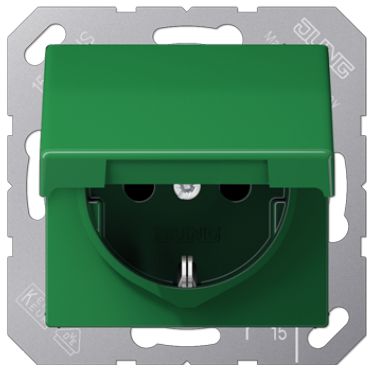

## Artikelnr.

AS 1520 NXKIKL GN

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

met klapdeksel (met terugstelveer)

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

met niet geaarde draagring

(schroefbevestiging)

Voor toepassing in installaties volgens NEN 1010:2015 en NEN 1010-7:2000/A3:2005

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**

groen (SV)

**Materiaal:**

thermoplast



Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.



Individuele kleurendruk mogelijk