


Productdatablad

3-tonen gong

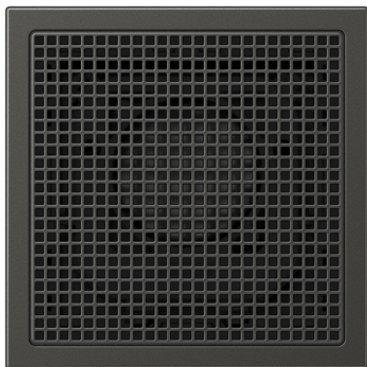

Artikelnr.

AL 2567-G3 AN

3-tonen gong

(met draagring, schroefbevestiging)

2 aparte ingangen voor 2-/3-tonen gong

Voedingsspanning: 8 ... 12 V AC of 8 ... 24 V DC, via externe netvoeding (SELV) bijv. art.nr.
NT 2405 VDC of NT 2415 REG VDC

Stroomverbruik: ca. 150 mA

Metaaluitvoeringen**Kleur:**

Antraciet (aluminium gelakt)

Materiaal:

aluminium gelakt
