


Productdatablad

Tuimelmultipulsdrukker 1-voudig (basiselement)

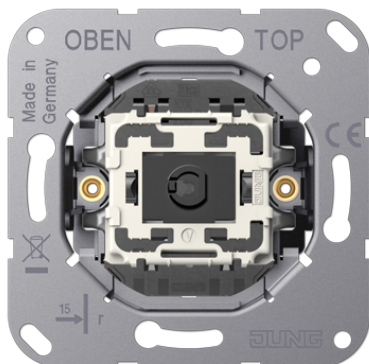

Artikelnr.

K 531-41 EU

Tuimelmultipulsdrukker 1-voudig 10 A 250 V ~ (basiselement)

met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

voor afdekkingen met tuimelhevel art.nr.: ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..

Bij indrukken van de bovenste of onderste helft, worden twee contacten tegelijk gesloten.

Bijzonder geschikt als impulsgever voor relaischakelingen, bijv. in combinatie met

relaisstation art.nr. RS 8 REGHE.

Geen elektrische of mechanische vergrendeling.

Uitvoering:

Impulsdrukker met 2 x 2 maakcontacten en nulstand