


Productdatablad

USB-laadcontactdoos

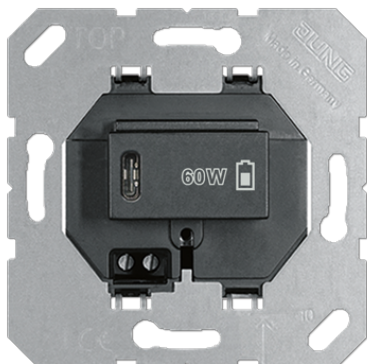

Artikelnr.

USB PD60 C SW

USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type C
(schroefbevestiging)

Leverbaar naar verwachting vanaf april 2024

Bedoeld gebruik

- Batterijlader voor mobiele apparaten met USB aansluiting
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Snellaadfunctie USB Power Delivery (PD)
- Ondersteunt onder andere PD3.0, Quick Charge 4+ en PPS (Programmable Power Supply)
- Laadvermogen tot 60 W
- Montage in een meervoudig raam mogelijk

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1569 USB ..

CD range: art.nr. CD 569 T ..

LS range: art.nr. .. 1969 USB ..

Klapdeksels met symbool:

CD range: art.nr. CD 590 KL USB ..

LS range: art.nr. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 220 ... 240 V ~ ± 10 %
Netfrequentie:	50/60 Hz
Omgevingstemperatuur:	0 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Stand-by-vermogen:	≤ 0,1 W
Aansluitwijze:	schroefklemmen
max. klembereik:	0,75 ... 2,5 mm ²
Uitgangsspanning:	DC 5 ... 20 V (±5 %)
Uitgangsstroom:	max. 3 A
Laadvermogen:	15 ... 60 W

Kleur:

zwart