


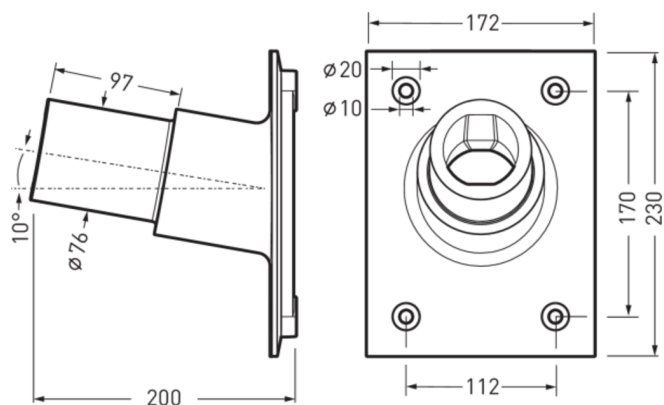

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Armatuurkleur | DB703 Antraciet |
| Lengte net    | 200 mm          |
| Breedte-net   | 175 mm          |
| Hoogte net    | 230 mm          |
| Gewicht       | 2,4 kg          |

### Aanbestedingstekst

Decoratieve wandbevestiging van gietaluminium. Met 4 bevestigingsgaten Ø 10 mm, verzonken. Verzinking Ø 21 mm, diepte 12 mm. Draagarm Ø 76 mm x 100 mm. Hellingshoek 10°. Kleur antraciet, vergelijkbaar met DB703, met metallic effect, uiterst weerbestendig, gepoederlakt. Coating voor zeeklimaat op aanvraag. Geschikt voor armaturen van de series Lumega IQ en Cuvia zonder extra reduceerstukken. Er wordt geen bevestigingsmateriaal meegeleverd.

Aanwijzing voor de planning: De wandbevestiging voldoet aan de eisen van EN 60598 en is ontworpen om bestand te zijn tegen windbelasting conform EN 1991 (Eurocode) bij een basiswindsnelheid van max. 30 m/s (stemt overeen met windzone 4 in Duitsland) in terreincategorie 1. Daarbij is rekening gehouden met de sneeuwlast (maximaal 1 kN/m<sup>2</sup>) en ijsafzetting (maximaal 2 cm) bij een lichtpunthoogte conform de montagehandleiding. Montageplaatsen met veel blootstelling (bijvoorbeeld op bruggen, gebouwen of direct naast sporen) buiten beschouwing gelaten. Hier is geen rekening gehouden met schokkrachten.