

SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

Artikelnummer

EN10077043

GTIN

4015120077043



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Uitsluitend voor binnengebruik.
Leveringsomvang	Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 430 mm x Inbouw breedte: 155 mm x Inbouw diepte: 66 mm,
Type aansluiting	Insteecklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 388 mm x Breedte 148 mm x Hoogte/diepte 231 mm
------------	---

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 32m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteecklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Gewicht	737 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 - 230 V AC/DC

VERLICHTING

Lichtuittrekking	direct
Nominaal vermogen P	3 W

NOODVERLICHTING

Leesafstand	32 m
Pictogramhoogte	160 mm
Type schakeling	Continusckeling/noodssckeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	-

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bescherming			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Beschermkorf voor serie SLX en ELX, 260 mm hoog	4015120077296


SLX EL LED HIGH COVER CPS 32m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10077043	4015120077043


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Bevestiging			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Buis-pendelset voor serie SLX en ELX	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Wandhouder voor serie SLX en ELX, 110 mm lengte	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Inbouwframe voor serie SLX en ELX, inbouwmaat 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 HIGH COVER SYMBOL SET II	EN10077531	Pictogramset voor serie SLX, High Cover, 32 m leesafstand, rechtsboven, linksboven, rechtsonder en linksonder	4015120077531

Maattekening



Schakelschema

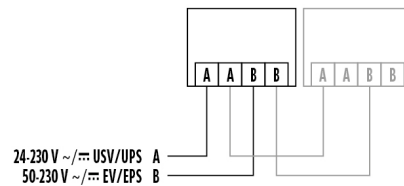

Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 32m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Diverse montagevarianten door uitgebreid aanbod van Toebehoren (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire