

DRIVER-SET 30W RJ45

Artikelnummer

EQ10127786

GTIN

4015120127786



Productbeschrijving

- LED-driverset ON/OFF voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel met 3-polige insteekklem, 2,5 mm³ in een aansluitbox met trektoestel
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m lange blauwe kabel met RJ45-stekker

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Regelapparaat
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA

BEVESTIGING

Montagevariant	Plafondinbouw
Montageplaats	Plafond
Type aansluiting	Insteekklem, Stekker
Connector	RJ45
Aansluitbare kabeldiameter	0,5 - 2,5 mm ²
Aantal contacten	3
Lengte aansluitkabel	1 m

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 132 mm x Breedte 45 mm x Hoogte/diepte 30 mm
Gewicht	237 g

Materiaal	PC + ABS
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 90%, niet condenserend
Kleur	zwart/wit

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Uitgangsspanning	28 - 42 V DC
Inschakelstroom	12,5 A/ 232 μs
Uitgangsstroom	700 mA
Opgenomen vermogen	30 W
Stroomopname	300 mA
Stand-byverbruik	< 0,5 W

DRIVER-SET 30W RJ45


Artikelnummer

EQ10127786


GTIN

4015120127786

Maattekening

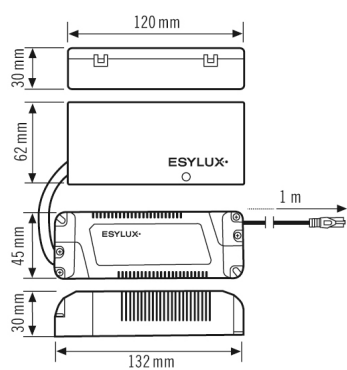

Schakelschema



Standaardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-driverset ON/OFF voor ESYLUX Satellite LED-armaturen met constante lichtkleur
- Max. uitgangsvermogen 30 W
- Uitgangsstroom 700 mA
- Aan primaire zijde op de driver aangesloten: 150 mm witte kabel met 3-polige insteekkleem, 2,5 mm³ in een aansluitbox met trekcontasting
- Aan secundaire zijde op de driver aangesloten: 1 m lange blauwe kabel met RJ45-stekker