


DRAADGOOT OPHANGBEUGELS

KENMERKEN

- Maken het mogelijk om draadgoot op te hangen d.m.v. draadstangen, zonder ondersteuningsprofiel of console
- De verenstalen clip laat zich eenvoudig en zonder gereedschap bevestigen en draagt zorg voor een veilige montage
- De bevestigingsklips zijn specifiek ontwikkeld om beschadiging van de kabels bij het kabeltrekken of bij onderhoud te vermijden
- Maakt prefabricatie mogelijk

DRAAD KABELGOOT BEVESTIGINGSClip

Draadgoot ophangbeugels bevestigen zich aan de zijkant van standaard draadgoten, waardoor men geen strut profielen moet gebruiken bij ophanging d.m.v. draagstangen. Verschillende uitvoeringen zijn beschikbaar en maken een doeltreffende installatie en instelling mogelijk.




Materiaal: Verenstaal
Afwerking: nVent CADDY Armour

Onderdeel nummer	Artikel nummer	Gatdiameter HS	A	Diameter Ø	Statische belasting F
WBS2	182019	13,7 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

DRAAD KABELGOOT BEVESTIGINGSClip, RETROFIT

Door gebruik te maken van het sleufgat kan de draad kabelgoot ingebouwd worden boven een reeds bestaande installatie




Materiaal: Verenstaal
Afwerking: CADDY Armour

Onderdeel nummer	Artikel nummer	Gatdiameter HS	A	Diameter Ø	Statische belasting F
WBS1	182015	10,4 mm	24 – 32 mm	3,5 – 6,0 mm	530 N

DRAAD KABELGOOT BEVESTIGINGSCLIP MET MOER

De voorgemonteerde moer vermindert het aantal losse onderdelen

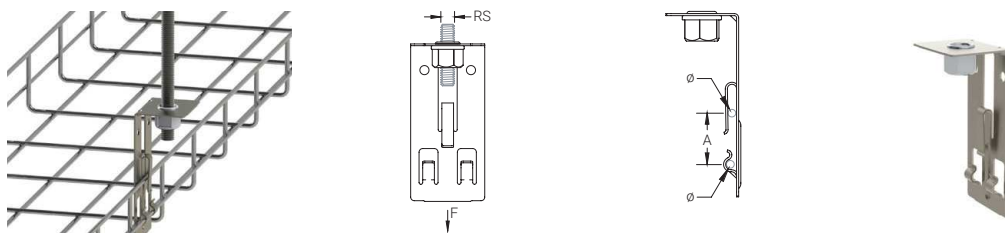


Materiaal: Verenstaal; Staal
Afwerking: CADDY Armour; Electrolytisch verzinkt

Onderdeel nummer	Artikel nummer	Stangdiameter RS	Diamètre Ø	A	Statische belasting F
WBSM8	182022	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10	182023	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

CADDY ROD LOCK DRAADGOOT BEVESTIGINGSCLIP

Eenvoudig “aanduwen-om-te-installeren”-ontwerp stelt installateurs in staat om de draadstang door het montagegat te duwen, waarbij deze onmiddellijk op zijn plaats vastzit

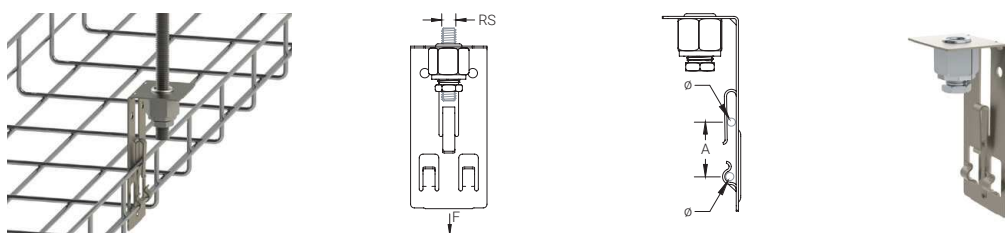


Materiaal: Verenstaal; Staal
Afwerking: CADDY Armour; Electrolytisch verzinkt

Onderdeel nummer	Artikel nummer	Stangdiameter RS	Diamètre Ø	A	Statische belasting F
WBSM8RL	182016	M8	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N
WBSM10RL	182018	M10	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N

DRAADGOOT BEVESTIGINGSCLIP

Getapt gat maakt montage van een J-haak of van electra dozen mogelijk

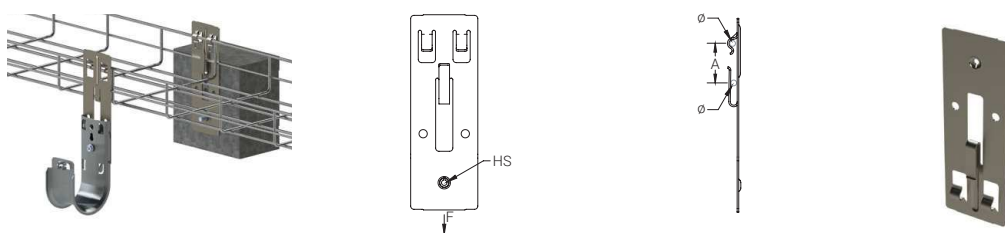

Materiaal: Verenstaal
Afwerking: CADDY Armour

Onderdeel nummer	Artikel nummer	Gatdiameter HS	Diamètre Ø	A	Statische belasting F
WBSHM6	182012	M6	3,5 – 6,0 mm	24 – 32 mm	530 N



Ons sterke merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

WAARSCHUWING:

nVent producten dienen te worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in nVent's product instructiebladen en het trainingsmateriaal. Handleidingen zijn beschikbaar op nVent.com/ERICO en bij uw nVent klantenservice. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het niet volledig naleven van nVent's instructies en waarschuwingen kunnen storingen in het product, materiële schade, ernstig lichamelijk letsel en de dood tot gevolg hebben en / of de garantie ongeldig maken.

©2018 nVent. Alle nVent merken en logo's zijn eigendom van of worden in licentie gegeven door nVent Services GmbH of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. nVent behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Caddy-DS-F1284S-D166LT17EUDU-NL-1805

nVent.com/CADDY | 2