



KBL OPHANGSYST.2MM SLEUTELLOZE ONTGRNDLNG+WRMDKPLAATHAAK EINDAANSL.,3M LANG-44KG

CATALOG NUMBER

SLK2L3DH



CERTIFICATIONS



FEATURES

Een compleet systeem, inclusief kabel, kabelklem en voorgemonteerde damwandhaak

Voor snelle en eenvoudige bevestiging aan stalen dakplaten

Verend uiteinde van de haak klikt vast in het montagegat

Het innovatieve ontwerp beschermt de kabel tegen de scherpe rand van het montagegat en minimaliseert de kans op beschadiging

PRODUCTKENMERKEN

Article Number: 196532

Material: Steel; Zinc Alloy; Polypropylene

Finish: Elektrolytisch gegalvaniseerd

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3 m

Roof Decking Sheet Thickness: 1,5 mm max

A: 9,2 mm

Hole Size: 8 mm

Static Load: 440 N

Height: 55 mm

Width: 19 mm

Thickness: 12,5 mm


Angle: 90 ° max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

De opgegeven belasting is enkel van toepassing indien tevens het draagvermogen van de dakplaat voldoet.

Controleer bij de fabrikant de aanbevolen belastingcapaciteit.

DIAGRAMS

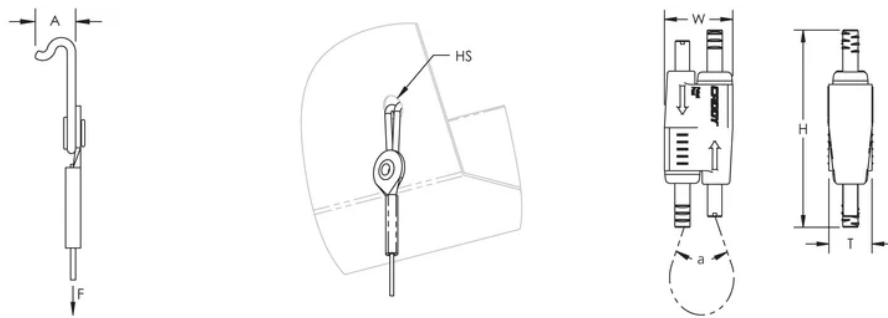

WAARSCHUWING

Producten van nVent moeten worden geïnstalleerd en gebruikt op de manier zoals is aangegeven in de nVent productinformatiebladen en trainingsmaterialen. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Door onjuist installeren, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of enige andere handeling in strijd met de instructies en waarschuwingen van nVent kan het product mogelijk niet correct werken, ernstig of fataal letsel en materiële schade veroorzaken en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER