




CHP60 (BW) stekerbaar, voorgemonteerde centraaldoos voor holle plafonds


Installatie-instructies

1.

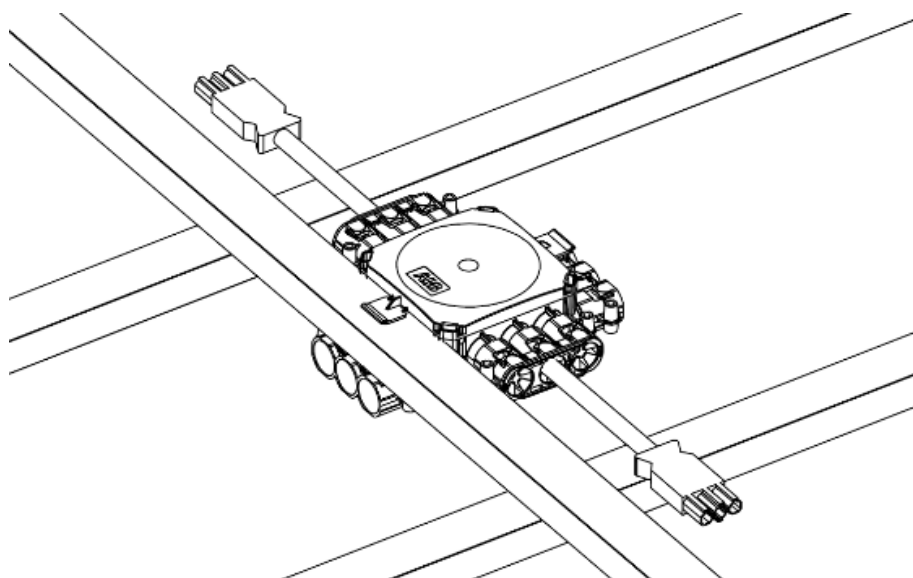

Plaats de doos op de rachel


2.

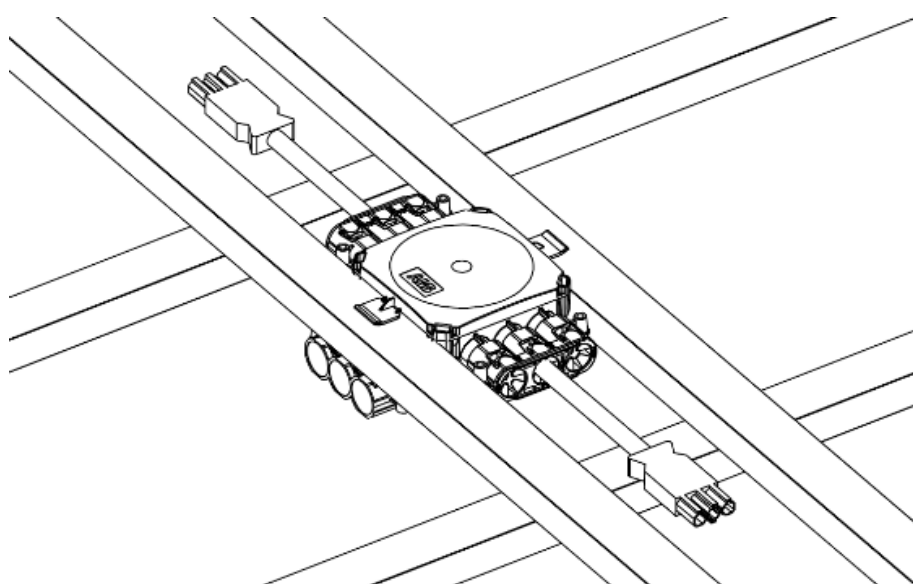

Plaats de tweede rachel


Deze doos is bij uitstek geschikt voor rachelwerk t/m 22 mm. Bij dikkere rachels het lipje verwijderen (draaien).

3.

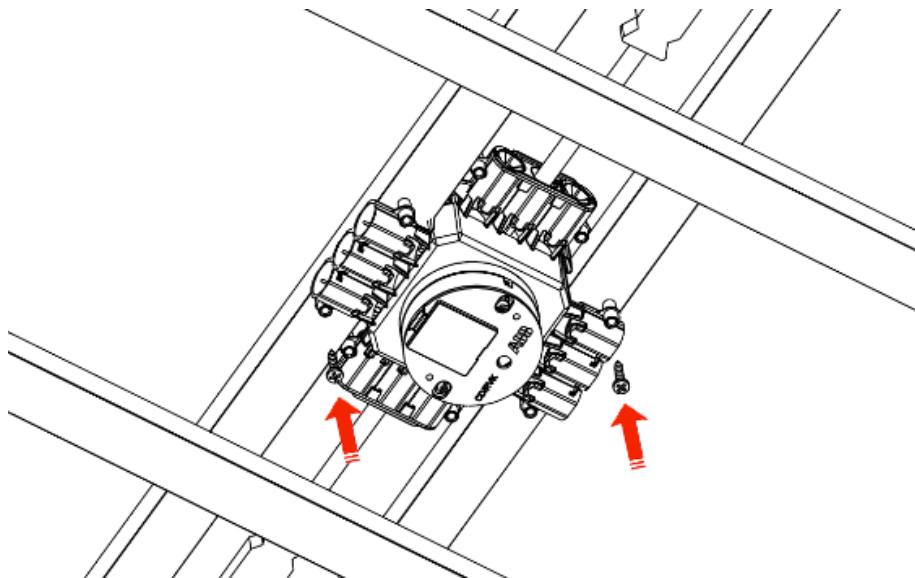

Schroef de doos vast (4 mm)

4.

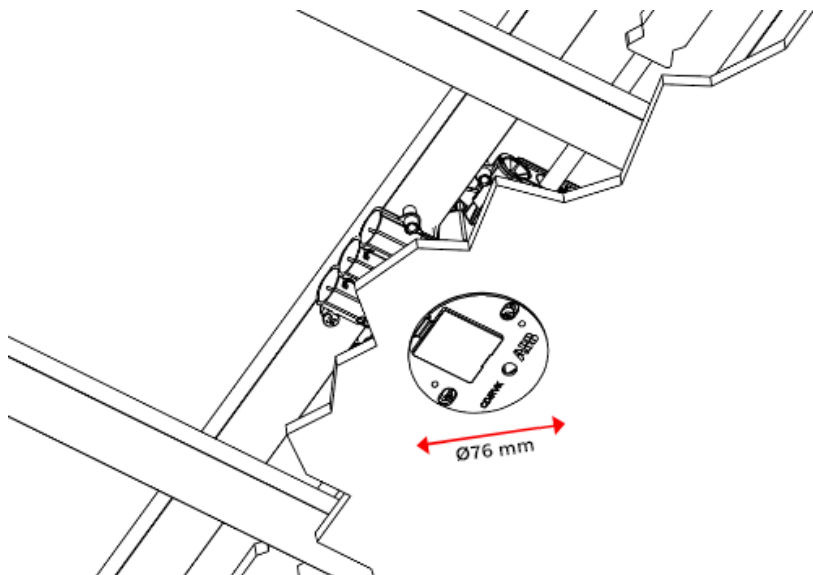

Plaats de plafondplaat

Bij toepassing van metalen C-profielen

