


FICHE PRODUIT

Endura Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray

Endura Style Solar Bricklume Sensor | Luminaires solaire avec détecteur, longue durée de fonctionnement de la batterie et protection IP65 pour une installation murale facile

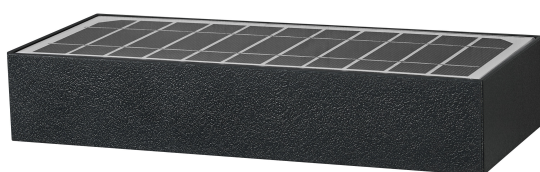

Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Panneau solaire monocristallin avec rendement élevé
- Installation facile et rapide, indépendante de l'alimentation électrique
- L'énergie durable

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour
- Éclairage indirect
- Boîtier fabriqué avec des matériaux durables
- Autonomie sur batterie : jusqu'à 30 heures (versions 3W) / 20 heures (versions 6W, selon le mode de fonctionnement sélectionné)
- Luminaire LED extérieur à énergie solaire
- Type de protection : IP65

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	4,2 V
Intensité nominale	1400,000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	850 lm
Efficacité lumineuse	141 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcm
Groupe de sécurité photobiologi­q EN62778	RG1

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	230,00 mm
Largeur	97,00 mm
Hauteur	43,00 mm
Poids du produit	580,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de protection	IP65

Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK04
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	36000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	18000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement / PIR
Technologie avec capteur	Infrarouge passif (PIR)
Angle de détection du capteur	120 °
Plage détection détecteur de mouvement	0...6 m
Seuil détection lum du jour du capteur	20...40 lx

BATTERIE

Type de batterie	18650
Temps de charge de la batterie	8 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from March 2024
--	---------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Packaging insert

Documents et certificats	
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854219931	Etui carton fermé 1	50 mm x 254 mm x 106 mm	627.00 g	1.35 dm³
4099854219948	Carton de regroupement 4	270 mm x 216 mm x 131 mm	2816.00 g	7.64 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.