



U/UTP CAT 5e grondkabel per meter

(DATA2000102)



8785278179321

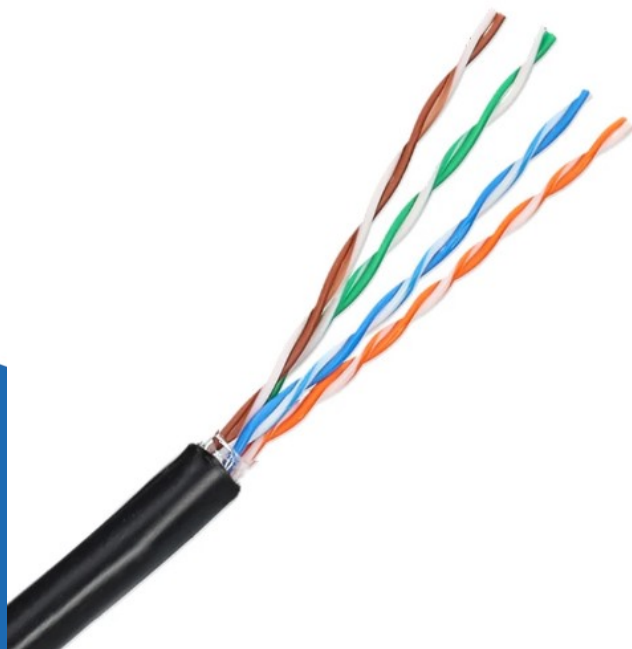

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168623
Fabrikantnummer	DATA2000102
EAN code	8785278179321
Merk	Dynamic
Productgroep	Data- en communicatiekabel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	E177177
Aantal aders	8
Buitendiameter circa (mm)	5
Mantelkleur	Zwart
Kabellengte (m)	1
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Afscherming collectief	Geen
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Filter_Aantal Aders	8
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.25 mm ²

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/dynamic-u-utp-cat-5e-grondkabel-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Technische details

Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.25
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Nom. geleiderdiameter (mm)	0.51
AWG-maat	24
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Samenslag	Bundel
Kabel langswaterdicht	Nee
Kabel dwarswaterdicht	Nee
Chemische bescherming	Geen

Mantelmateriaal	Overig
Specificatie mantelmateriaal	Polyethyleen (PE)
Bewapening/armering	Geen
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Functiebehoud	Geen
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-20/60
Categorie	5E
NVP waarde (%)	66
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Ondergrondse installatiebui

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN