



YMK-as grondkabel 4x1.5 per haspel 500 meter

(766796)



4018730766796

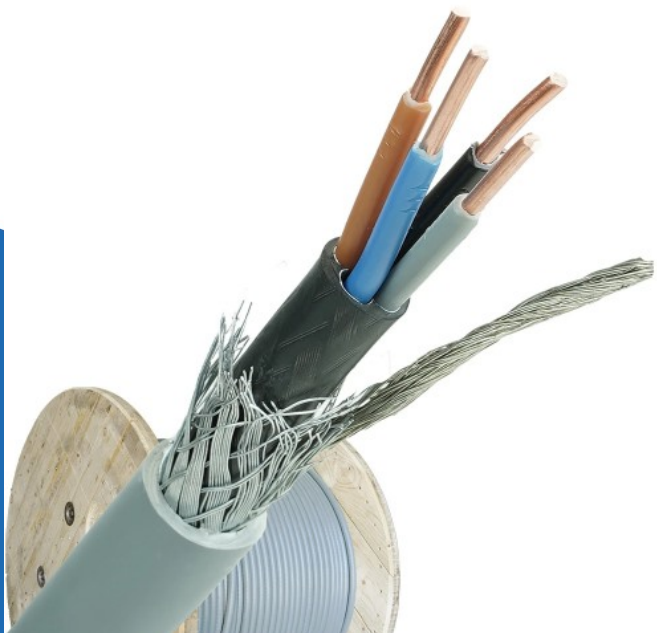

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169882
Fabrikantnummer	766796
EAN code	4018730766796
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	VO-YMvKas Dca
Artikelnummer oud	26291500M

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Grijs
AWG-maat	0000
Nom. geleiderdoorsnede (AWG) (kcmil)	0
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Materiaal aderisolatie	Polyolefine
Specificatie aderisolatie	Polyethyleen (PE)

Adercodering	Kleur
Aderscherf	Nee
Glasvezelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Scherf	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nom. doorsnede hulpader (mm ²)	0
Concentrische geleider	Overig
Nom. doorsnede concentrische geleider (mm ²)	1.5
Bewapening	Ja
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal	Overig
Geleidende coating	Nee
Geleider langwaterdicht	Ja
Afscherming langwaterdicht	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	a3
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 603
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Nee
Isolatiebehoud	Geen
Functiebehoud	Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	15
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	180
Gewicht (kg/km)	291.66
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	0/0
Nom. spanning U ₀ (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ymvk-as-grondkabel-4x1-5-per-haspel-500-meter>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Haspel van 500 meter.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA