


(CBLEXVB5G1,5)

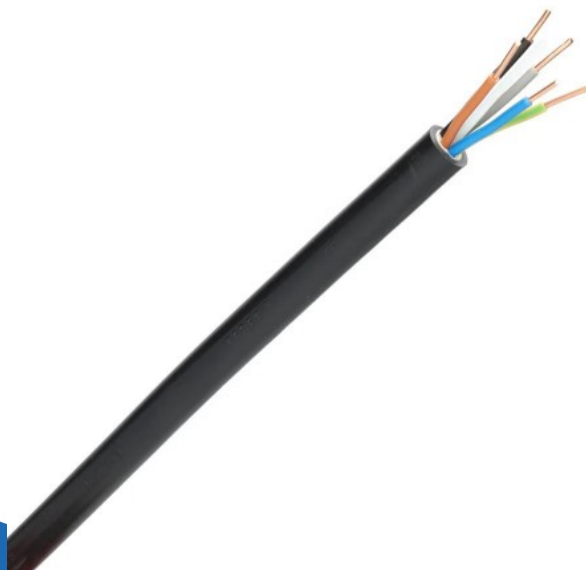

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401298517
Fabrikantnummer	CBLEXVB5G1,5
EAN code	
Merk	
Productgroep	Installatiekabel
Serie/Programma	
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aantal aders	5
Buitendiameter circa (mm)	13.2
Filter_Aantal Aders	5
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm2

Technische details

Geleidermateriaal	Koper, blank
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Mantelkleur	Zwart
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Scherf	Nee
Litze	Nee
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Identificatie aders	Blauw, bruin, grijs, zwart en groen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Nom. isolatiedikte (mm)	0.7

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/401298517>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA