


comfortschakelaar flex bedieningselement met orientatieverlichting (zonder sokkel) - FutureLinear mat zwart (44765-885)

(2CKA006800A2894)

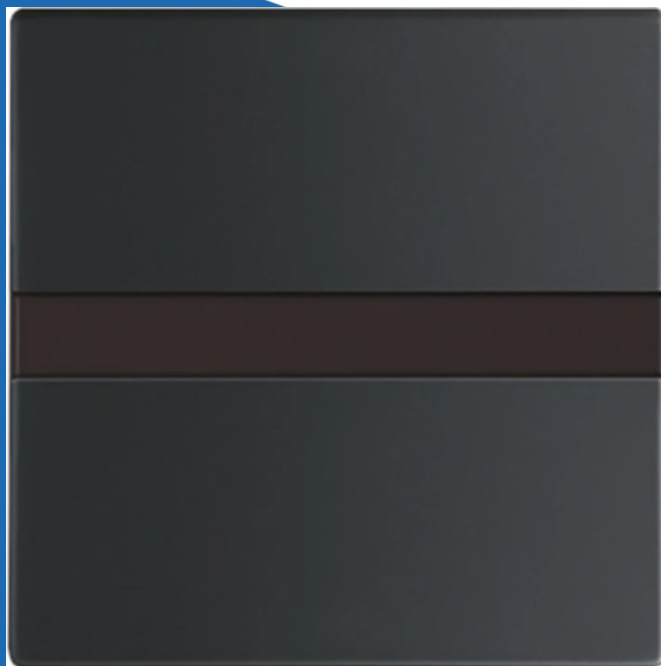

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401305915
Fabrikantnummer	2CKA006800A2894
EAN code	4011395294833
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegingssensor-element
Serie/Programma	Future linear, axcent
Filter_kleur	Zwart
Filter_serie	Busch-Jaeger future linear zwart r
Filter_typen_product	Bewegingsmelders \$Basismateria

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-comfortschakelaar-flex-bedieningselen-orientatieverlichting-zonder-sokkel-futurelinear-mat-zwart-64765-885>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Combinatie bewegingsschakelaar-tipschakelaar.
- Voor het helderheids- en bewegingsafhankelijk schakelen van verlichting.
- Functie tipschakelaar ieder moment mogelijk.
- Met led-indicator wanneer handmatige bediening vereist is.
- Detectie met vrije dierzone.
- Uitbreiding van detectiebereik door master-slave-combinatie.
- Extra in-/uitschakelmogelijkheid via impulsdrukking op de inbouwsokkel.
- Instelbare bedrijfsmodus: automatisch bedrijf = automatisch (bewegingsgestuurd) in- en uitschakelen.
- Instelbare bedrijfsmodus: halfautomatische, handmatige inschakeling, automatische (tijd- en bewegingsgestuurde) uitschakelin
- Instelbare bedrijfsmodus: inschakelautomaat = automatisch inschakelen, handmatig uitschakelen.
- Met continulicht-/continu-uit-functie.
- Instelelementen op de achterkant.
- Bewakingsdichtheid: 9 sectoren met 28 schakelsegmenten.
- Uitschakelvertraging: 1 - 10 min instelbaar.
- Compatibel met alle flexTronics-sokkels (64711 en 64721).
- Voor relaissokkel flex, 1-voudig, 64811 U.
- Voor relaissokkel flex, 2-voudig, 64821 U.
- Voor e-contactsokkel flex, 1-voudig, 64814 U.
- Voor led-tipdimmersokkel flex, 1-voudig, 64851 U.
- Voor nevenpostsokkel flex, 64891 U.

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Montagehoogte (m)	1.2
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. reikwijdte frontaal (m)	5
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Vrije dierzone	Ja

Trappenhuisbewaking	Nee
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfsmodusschakelaar	Ja
Min. nalooptijd (s)	60
Max. nalooptijd (min)	10
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	0/170
Kleur	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar	Ja
Met oriëntatieverlichting	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN