


LED PL PL-L 2G11 16.5W

2100lm dag licht 6500K

411.6mm

(08718696739761)

(8718696739761)

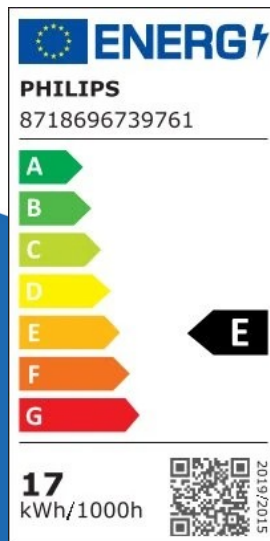

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401326599
Fabrikantnummer	8718696739761
EAN code	8718696739761
Merk	PHILIPS
Productgroep	LED-lamp
Serie/Programma	CorePro
Nom. spanning (V)	53/77
Lengte (mm)	411.6
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Voet	2G11
Diameter (mm)	43.6
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lampvermogen (W)	16.5/16.5
Lichtstroom (lm)	2100/2100
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 (lm)	2100
Stralingshoek (°)	160/160
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar	F

Technische details

Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Kleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	E
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur (kWh)	17
Gemiddelde nom. levensduur (h)	30000
Met afstandsbediening	Nee
Nom. stroom (mA)	420/420
Filament lamp	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Daglicht wit > 5300 K
Kleur behuizing	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.128
Lampaanduiding	Overig
Min. aantal schakelcycli	50000
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Ja
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee

Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met bewegingssensor	Nee
Met schemeringsschakelaar	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Ja
Dimming Bluetooth	Ja
Dimming Wi-Fi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/philips-led-pl-pl-l-2g11-16-5w-2100lm-dag-licht-6500k-41>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Beschrijving

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

Voordelen

- Lagere gebruikskosten dankzij een lager energieverbruik dan conventionele PLL-lampen en lagere onderhoudskosten dankzij een levensduur die 2 tot 3 keer langer is dan conventionele lampen
- Eenvoudige vervanging van afzonderlijke lampen met hergebruik van de bestaande armatuur zonder grote aanpassingen, dankzij dezelfde PLL-vormgeving
- Snelste en eenvoudigste manier om een bestaande armatuur op te waarderen naar LED-technologie

Kenmerken

- Hoogwaardig licht, geen knipperend of stroboscopisch effect.
- Direct licht op volle sterkte.
- Keuze uit 3000 K, 4000 K en 6500 K.

Toepassingen

Gastvrijheidsbranche, Detailhandel, Kantoren (trappenhuizen, gangen), Industrierreinen.

Gegenereerd op datum: 10-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA