



Profi sokkel wisselschakelaar 2-polig inbouw (507200008)

(507200008)



4008224677912

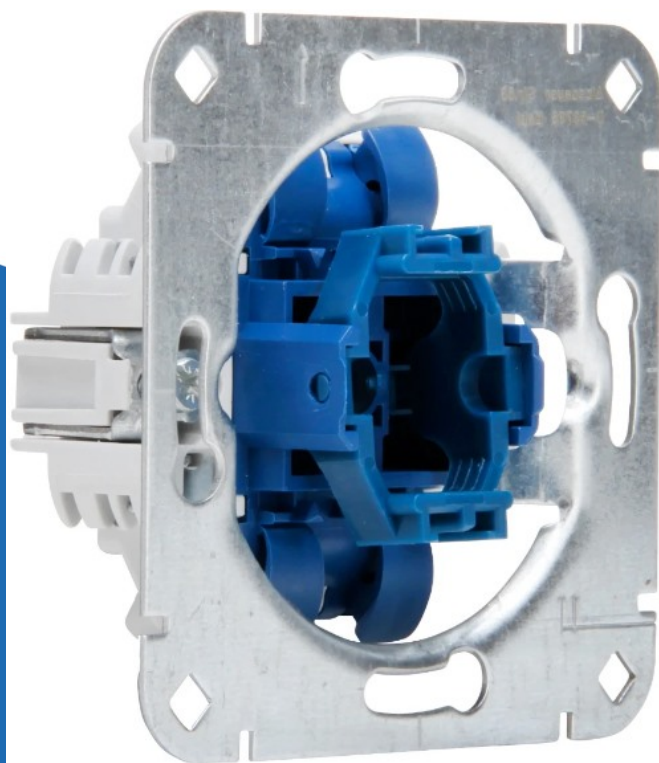

► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401328091
Fabrikantnummer	507200008
EAN code	4008224677912
Merk	Kopp
Productgroep	Installatieschakelaar
Serie/Programma	
Kleur	Aluminium
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Aluminium

Technische details

Type schakeling	Uitschakelaar 2x1-polig
Bedieningswijze	Wip/drukker
Samenstelling	Basiselement
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Drukvlakschakelaar	Nee
Aantal wippen	1
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Met montageplaat	Nee
Materiaal	Kunststof

Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Verlichting	Ja
Functie verlichting	Controle en oriëntatie
Type verlichting	Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelstroom voor fluorescentielampen (AX)	10
Terugmeldcontact	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Wasmachineschakelaar	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	35
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	45
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee

Slagvastheid	IK00
Verwarmingsschakelaar	Nee
Inbouwdiepte (mm)	30

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/kopp-profi-sokkel-wisselschakelaar-2-polig-inbouw-50720>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Ben je op zoek naar een revolutionaire schakelervaring, kwaliteit en een snelle, eenvoudige installatie? Dan is onze gloednieuwe schakelaar sokkel precies goed voor u!

Met een minimale installatiediepte van slechts 29 mm biedt deze unieke sokkel voldoende ruimte in de inbouwdoos, terwijl de 45° gedraaide aansluitingen en antiknik-technologie een eenvoudige en betrouwbare installatie garanderen. De 1 mm dikke, torsiebestendige draagring en duidelijk gelaserde uitlijnmarkeringen zorgen voor stabiliteit en precisie.

Wat zijn verder de voordelen van een Kopp Schakelaar Sokkel?

- Makkelijk te ontgrendelen
- Beschermd ontgrendelingsknoppen voorkomen onbedoeld loskomen tijdens de installatie.
- Torsiebestendige draagring met duidelijke uitlijnmarkeringen voor stabiele montage.
- Trechtervormige openingen voor gemakkelijk en betrouwbaar draadinsteken.
- Kunststof klemplaat die oneffen oppervlakken flexibel uitvlakt.
- Nauwkeurig drukpunt voor een eersteklas schakelervaring.
- Kunststof klemplaat die zorgt voor een stevige grip

Deze 2-polige schakelaar kan afgewerkt worden met de eenvoudige bedieningswip (afdekking) van de merken EMhub en Kopp HKo7 (alle kleuren).

Een 2-polige schakelaar is een schakelaar met één knop waar vier draden op aangesloten moeten worden. Een dubbelpolige schakelaar schakelt een stroomkring in of uit waarbij de fasedraad (bruin) met de schakeldraad EN de nuldraad (blauw) met de doorgaande nuldraad tegelijkertijd worden onderbroken. Een dubbelpolige schakelaar wordt vaak gebruikt in vochtige ruimtes of bij elektrische toestellen met een vermogen groter dan 500 watt zoals elektrische kachels, warmwatertoestellen, (boilers), badkamerkachels en warmtelampen. Doordat met deze schakelaar het hele elektrische circuit spanningsloos gemaakt wordt, wordt hiermee de veiligheid gegarandeerd.

Kies voor kwaliteit, veiligheid en gemak – ervaar de Kopp schakelaar sokkel vandaag nog!

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA