



kieselbak gesloten
60x80mm Smart Grip
Finish 45° lengte uitloop
200mm aluminium
(437258)

(437258)

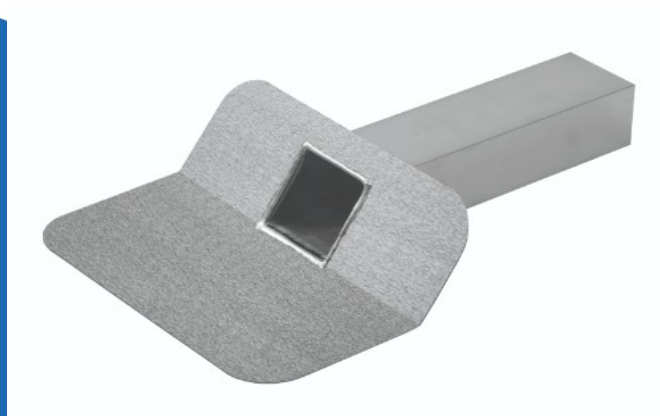

8719956362217

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338548
Fabrikantnummer	437258
EAN code	8719956362217
Merk	Anjo
Productgroep	Dakafvoertrechter zij-uitlaat
Serie/Programma	Zijuitloop 45° AL

Technische details

Aansluithoogte afvoer (mm)	57
Aansluitbreedte afvoer (mm)	78
Zij-uitlaat	Gesloten
Met bladvanger	Nee
Met kiezelrand	Nee
Lengte opstaande rand plakplaat (mm)	100
Hoek opstaande rand plakplaat (°)	45
Breedte plakplaat (mm)	300
Lengte plakplaat (mm)	150
Lengte uitloop (mm)	200
Materiaal uitloop	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal uitloop	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming uitloop	Onbehandeld
Materiaal plakplaat	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal plakplaat	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming plakplaat	Overig

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een zijuitloop 45° aluminium 60 x 80 mm is een efficiënte oplossing voor het gecontroleerd afvoeren van regenwater via een zijdelingse dakafvoer. Deze uitvoering van Anjo is ontworpen voor platte daken waarbij water niet verticaal, maar onder een hoek moet worden afgevoerd naar een hemelwaterafvoer of goot.

De aluminium constructie met een uitloopte van 200 mm zorgt voor een duurzame en stabiele waterafvoer. Dankzij de gesloten zij-uitlaat en de geïntegreerde plakplaat ontstaat een betrouwbare aansluiting op de dakbedekking, wat essentieel is om lekkages en waterophoping te voorkomen.

Belangrijkste eigenschappen

Gerichte waterafvoer onder 45 graden

De zijuitloop met een hoek van 45° zorgt voor een gecontroleerde afvoer van regenwater naar de zijkant van het dak. Dit maakt het mogelijk om water efficiënt richting de gewenste afvoer te leiden.

Duurzaam aluminium ontwerp

Zowel de uitloop als de plakplaat zijn vervaardigd uit aluminium met hoge materiaalkwaliteit. Dit biedt een lange levensduur en weerstand tegen corrosie en weersinvloeden.

Betrouwbare dakafdichting

De geïntegreerde plakplaat zorgt voor een stevige en waterdichte aansluiting op de dakbedekking. Dit vermindert de kans op lekkages en draagt bij aan een veilige dakconstructie.

Geschikt voor compacte afvoeropeningen

Met een aansluiting van 60 x 80 mm is deze zijuitloop geschikt voor standaard dakafvoersystemen waarbij een rechthoekige doorvoer vereist is.

- Materiaal uitloop: aluminium
- Materiaal plakplaat: aluminium
- Afmeting aansluiting: 60 x 80 mm
- Lengte uitloop: 200 mm
- Hoek: 45°
- Breedte plakplaat: 300 mm
- Lengte plakplaat: 150 mm
- Aansluithoogte: circa 57 mm
- Aansluitbreedte: circa 78 mm
- Gewicht: circa 0,4 kg

Toepassingen en gebruik

Deze zijuitloop wordt toegepast bij platte daken waar regenwater via de zijkant moet worden afgevoerd, bijvoorbeeld naar een geveldoorvoer of regenpijp. De 45° hoek maakt het mogelijk om water gecontroleerd en zonder ophoping af te voeren.

In de praktijk wordt dit product gebruikt door dakdekkers en installateurs bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Door de vaste maatvoering en aluminium uitvoering is montage eenvoudig en ontstaat een duurzame, waterdichte aansluiting op het dak.

Generereerd op datum: 29-05-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA