



kieselbak gesloten
60x80mm Smart Grip
Finish 90° lengte uitloop
330mm aluminium
(437368)

(437368)

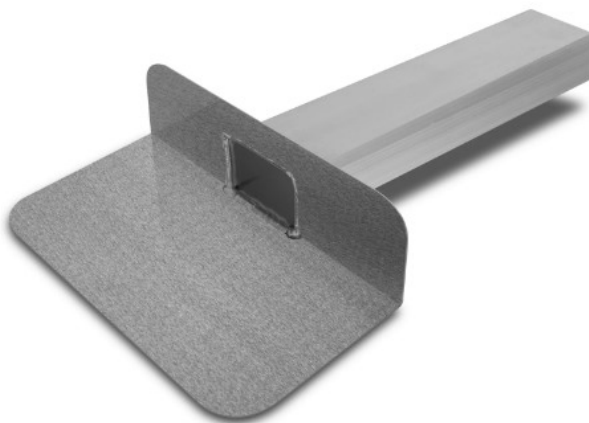

8719956362422

▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338551
Fabrikantnummer	437368
EAN code	8719956362422
Merk	Anjo
Productgroep	Dakafvoertrechter zij-uitlaat
Serie/Programma	Zijuitloop 90° AL

Technische details

Aansluithoogte afvoer (mm)	57
Aansluitbreedte afvoer (mm)	78
Zij-uitlaat	Gesloten
Met bladvanger	Nee
Met kiezelrand	Nee
Lengte opstaande rand plakplaat (mm)	90
Hoek opstaande rand plakplaat (°)	90
Breedte plakplaat (mm)	300
Lengte plakplaat (mm)	150
Lengte uitloop (mm)	330
Materiaal uitloop	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal uitloop	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming uitloop	Onbehandeld
Materiaal plakplaat	Aluminium
Kwaliteitsklasse materiaal plakplaat	Al 99,5 (3.0255)
Oppervlaktebescherming plakplaat	Overig

Referentie/ Links

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een zijuitloop 90° aluminium 60 x 80 mm is ontwikkeld voor het haaks afvoeren van regenwater via de zijkant van een plat dak. Deze uitvoering van Anjo met een verlengde uitloop van 330 mm is geschikt voor situaties waarbij een grotere afstand overbrugd moet worden richting een gevelafvoer of regenpijp.

De aluminium constructie in combinatie met een gesloten zij-uitlaat zorgt voor een duurzame en betrouwbare oplossing. Dankzij de geïntegreerde plakplaat ontstaat een waterdichte aansluiting op de dakbedekking, waardoor lekkages worden voorkomen en de afvoer van regenwater gecontroleerd verloopt.

Belangrijkste eigenschappen

Verlengde uitloop voor extra bereik

Met een uitloopte van 330 mm biedt deze zijuitloop meer flexibiliteit bij het aansluiten op verder gelegen afvoerpunten. Dit maakt het product geschikt voor complexere dakconstructies.

Haakse waterafvoer

De 90° hoek zorgt ervoor dat regenwater direct en efficiënt naar de zijkant wordt afgevoerd. Dit is ideaal voor aansluitingen op geveldoorvoeren of regenpijpen.

Duurzaam aluminium ontwerp

De uitloop en plakplaat zijn vervaardigd uit aluminium van hoge kwaliteit. Dit materiaal is bestand tegen corrosie en weersinvloeden, wat zorgt voor een lange levensduur.

Betrouwbare dakafdichting

De geïntegreerde plakplaat maakt een stevige en waterdichte montage mogelijk. Dit vermindert de kans op lekkages en draagt bij aan een veilige dakopbouw.

- Materiaal uitloop: aluminium
- Materiaal plakplaat: aluminium
- Afmeting aansluiting: 60 x 80 mm
- Lengte uitloop: 330 mm
- Hoek: 90°
- Breedte plakplaat: 300 mm
- Lengte plakplaat: 150 mm
- Aansluithoogte: circa 57 mm
- Aansluitbreedte: circa 78 mm
- Gewicht: circa 0,57 kg

Toepassingen en gebruik

Deze zijuitloop wordt toegepast op platte daken waar regenwater via een haakse verbinding naar de zijkant moet worden afgevoerd. De langere uitloop maakt het mogelijk om eenvoudig aan te sluiten op een verder gelegen hemelwaterafvoer.

In de praktijk wordt dit product gebruikt door dakdekkers en installateurs bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Door de vaste maatvoering en robuuste uitvoering is montage efficiënt uit te voeren en ontstaat een duurzame, waterdichte oplossing voor dakafvoer.

Generereerd op datum: 29-05-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA