



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GX24Q-4 [GX24q-4]	Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h	Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %	Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %		
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	41.0 W
Lichtstroom (nom.)	3200 lm	Lampstroom (nom.)	0.320 A
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3050 lm		
Kleuraanduiding	Gloeilamp wit		
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	455		
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	417		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	74 lm/W		
Kleurweergave-index (nom.)	82		
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %		
		Temperatuur	
		Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C
		Regelsystemen en Dimmers	
		Dimbaar	Ja
		Mechanische eigenschappen en Behuizing	
		Lampvoetinformatie	4P

MASTER PL-T 4 Pin

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	45 kWh

Productgegevens


Volledige productcode	871150056002570
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500560025

Bestelcode	56002570
Local Code	PLT42W8274P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927914882771
Netto gewicht (per stuk)	83.000 g
ILCOS Code	FSMH-42/27/1B-L/P-GX24q=4

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



PL-T 42W/827/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 42W/827/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

Fotometrische gegevens

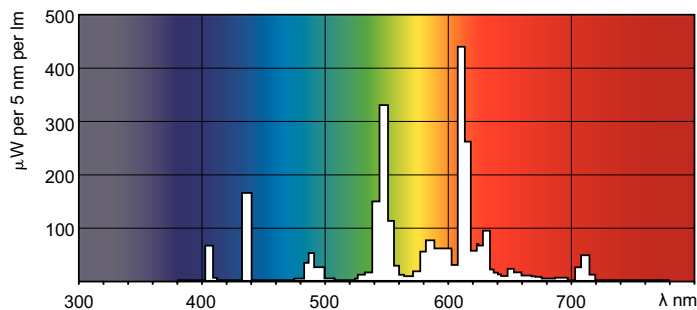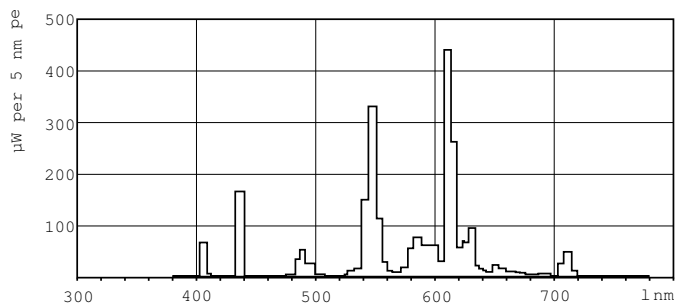

MASTER PL-T 4 Pin

