


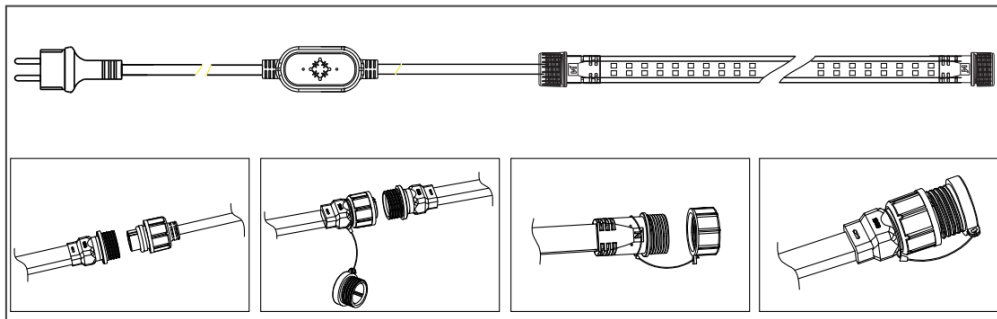

EN - INSTRUCTIONS

Before installation please read the specifications to make sure that this product is suitable for the operating environment.

Technical specifications

Input voltage	AC 220-240V
IP rating	IP65
Operating temperature range	-20~45°C

Connection

1. Power cord and LED Rope(s) are connectable with male and female connectors.
2. It is possible to connect another LED Rope (with same specifications and connectors). Maximum length is 100m.
3. Turn plastic end cap counter-clockwise to remove.
4. Insert the pins tightly. There is only one possible way because of the polarity. Twist the spiral nut firmly.

Cutting

To shorten LED Rope: only cut on the cutting mark (every 100cm), otherwise it will cause one whole unit have no light. Use end cap (146806) which must be filled with a standard PVC glue to ensure firm connection and watertightness. Add glue on led rope (1-2cm) and let it dry for a few seconds. Use power cable (146805) to connect remaining LED rope part.

Warnings - Safety - Caution

- Risk of electric shock. Disconnect power before installation, servicing and removal.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated lamp voltage.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Not suitable for use in extreme conditions or locations involving harmful substances.
- Do not heavy press or overbend during installation and mounting should be firm, not hanging.
- Do not use iron wire or other metallic wire to fasten.
- Light up for a few minutes to soften the body for easy installation during cold weather.
- Do not cover the product. Do not attach other items to the product. Store and install the product out of the reach of children. Only use the product when it is working perfectly.
- Do not touch the product in the event of a fault or breakdown. Immediately switch off the product and disconnect the power supply.
- The following situations are meant by fault or breakdown: there is visible damage to the product, the product is not working perfectly (e.g. it is flickering), there is a burning smell, the results of overheating are visible.
- Testing and small repairs must be carried out by a qualified electrician.

Maintenance

In order not to adversely affect the service life, it is advisable to clean the fixture on a regular basis. Only use a soft cloth and water. Avoid exposure to volatile chemical substances such as alcohol, petrol or pesticides.

Disposal

Electrical products may not be disposed of in the same way as normal household waste. Take the table lamp to a place where it can be recycled. Consult the local authorities or the seller for advice about collection and processing.

Warranty

The warranty period will begin on the day on which the product was purchased from Bailey and will end after 2 years. If a defect occurs within the warranty period as a consequence of material faults and/or manufacturing errors, Bailey will replace the product. The warranty does not cover consequential damage, nor will any call-out charges, transport costs or installation costs be reimbursed. The warranty does not apply if:

- There is no information, or there are no documents, referring to the date of purchase (invoice or delivery note).
- The model and/or serial number located on the product is unrecognizable (include photo of product sticker or imprint with specifications).
- The defect was caused by improper use of the product or use not as intended, or by use in extreme conditions or in conditions involving harmful substances.
- Damage to the product was caused by external factors.
- The product is modified.

NL - INSTRUCTIES

Lees voor installatie de specificaties om te controleren of het product geschikt is voor gebruik in de huidige situatie.

Technische specificaties

Ingangsspanning	AC 220-240V
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuurbereik	-20~45°C

Verbinding

1. Het aansluitsnoer en de LED Rope(s) kunnen worden gekoppeld met male en female connectoren.
2. Het is mogelijk om een andere LED Rope aan te sluiten (met dezelfde specificaties en connectoren). Maximale lengte is 100 meter.
3. Draai de plastic eindkap tegen de klok in om deze te verwijderen.
4. Steek de pinnen stevig in. Er is maar één mogelijke manier vanwege de polariteit. Draai de moer stevig vast.

RoBust LED Rope Plus SafeGlow

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL



Inkorten

LED Rope inkorten: knip alleen op de snijmarkering (elke 100 cm), anders zal een hele eenheid geen licht geven. Gebruik eindakp (146806) die moet worden gevuld met een standaard PVC-lijm om een stevige verbinding en waterdichtheid te garanderen. Lijm op led rope (1-2cm) aanbrengen en laat het een paar seconden drogen. Gebruik de stroomkabel (146805) om het resterende LED Rope deel aan te sluiten.

Waarschuwingen – Let op – Veiligheid

- Risico op elektrische schokken. Schakel stroom uit voor installatie, onderhoud en verwijdering.
- Controleer of de voedingsspanning gelijk is aan de nominale spanning van de lamp.
- Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd om het risico op letsel of materiële schade te voorkomen.
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
- Niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden of locaties waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Druk of buig niet te zwaar tijdens de installatie en monteer stevig, niet hangend.
- Gebruik geen ijzerdraad of ander metaaldraad om te bevestigen.
- Laat een paar minuten branden om de lichtslang soepel te maken voor eenvoudige installatie bij koud weer.
- Dek het product niet af. Product niet gebruiken om andere zaken aan te bevestigen. Product buiten bereik van kinderen bewaren en plaatsen. Het product uitsluitend gebruiken wanneer het probleemloos functioneert.
- Raak het product niet aan in het geval van fout of storing. Schakel het product onmiddellijk uit en verwijder de spanning.
- Er wordt gesproken van een fout of storing wanneer: er zichtbare beschadigingen zijn, het product niet probleemloos werkt (bv. flikkeren), er brandlucht ontstaat, er zichtbaar resultaat door oververhitting is.
- Controle en kleine reparatie dienen uitsluitend door een erkend elektricien te worden uitgevoerd.

Onderhoud

Om de levensduur niet negatief te beïnvloeden is het raadzaam om het armatuur regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor uitsluitend een zachte doek en water. Voorkom gebruik van vluchtige chemische vloeistoffen als alcohol, benzine of bestrijdingsmiddelen.

Milieu

Afval van elektrische producten mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycled kan worden.

Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling.

Garantie

De garantieperiode begint op de dag waarop het product bij Bailey is aangekocht en eindigt na 2 jaar. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten, zal Bailey het product vervangen. De garantie dekt niet de gevolgschade en tevens worden er geen eventuele voorrijkosten, verplaatsingskosten of installatiekosten vergoed. De garantie is niet van toepassing indien:

- Er geen gegevens of documenten zijn die verwijzen naar de aankoopdatum (factuur of afleverbon).
- Het model- en/of serienummer welke zich op het product bevindt onherkenbaar is (foto van productsticker of opdruk met specificaties).
- Het defect is veroorzaakt door onjuist of niet beoogd gebruik van het product of in extreme omstandigheden of omstandigheden waar zich schadelijke stoffen bevinden.
- Schade aan het product is veroorzaakt door factoren van buitenaf.
- Het product is aangepast.

DE - ANWEISUNGEN

Bitte lesen Sie das Beilage Informationsblatt vor der Installation aufmerksam durch, um sicherzustellen, dass das Produkt der Anwendung entspricht.

Technische Daten

Eingangsspannung	AC 220-240V
Schutzart	IP65
Betriebstemperaturbereich	-20~45°C

Verbindung

1. Netzkabel und LED Rope sind mit männliche und weibliche Anschlüsse verbindbar.
2. Es ist möglich, ein anderes LED Rope (mit denselben Spezifikationen und Konnektoren) anzuschließen. Die maximale Länge beträgt 100 m.
3. Zum Entfernen die Kunststoff-Endkappe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Setzen Sie die Stifte fest ein. Es gibt nur einen möglichen Weg wegen der Polarität. Drehen Sie die Mutter fest.

Verkürzen

LED Rope kürzen: nur an der Schnittmarke schneiden (alle 100cm), da sonst eine ganze Einheit kein Licht hat. Verwenden Sie die Endkappe (146806), die mit einem handelsüblichem PVC-Kleber gefüllt werden muss, um eine feste Verbindung und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Fügen Sie Klebstoff am LED Rope (1-2 cm) hinzu und lassen Sie es einige Sekunden trocknen. Verbinden Sie den restlichen Teil des LED Rope mit dem Netzanschlussleitung (146805).

Warnungen – Vorsicht – Sicherheit

- Risiko eines elektrischen Schlags. Vor Installation, Wartung und Inbetriebnahme spannungsfrei machen.
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung Spannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Für den Innen- und Außengebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden.
- Während der Installation nicht stark drücken oder zu stark biegen. Die Montage sollte fest sein und nicht hängen.
- Verwenden Sie zum Befestigen keinen Eisendraht oder anderen Metalldraht.
- Schalten Sie es für ein paar Minuten ein, um den Körper für eine einfache Installation bei kaltem Wetter weicher zu machen.
- Das Produkt nicht abdecken, Keine anderen Objekte am Produkt befestigen. Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und anbringen. Das Produkt nur verwenden wenn es einwandfrei funktioniert.
- Im Fall eines Mangels oder einer Störung das Produkt nicht berühren, sondern sofort ausschalten und die Spannungszufuhr unterbrechen.
- In folgenden Fällen liegt ein Mangel oder eine Störung vor: Es sind sichtbare Beschädigungen erkennbar, Das Produkt funktioniert nicht einwandfrei (es flackert z.B.), Es entsteht Brandgeruch, Es sind Spuren einer Überhitzung sichtbar.
- Überprüfungen und klein Reparaturen dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.

Wartung

Um eine Beeinträchtigung der Lebensdauer zu verhindern, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung der Leuchte. Dazu ausschließlich ein weiches Tuch und Wasser. Die Verwendung flüchtiger chemischer Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Bekämpfungsmitteln ist zu vermeiden.

Entsorgung

Abfälle elektrischer Produkte und normale Haushaltsabfälle erfordern unterschiedliche Behandlungen. Sie sollten daher zur Wiederverwertung an einem entsprechenden Sammelpunkt abgegeben werden. Informationen über die Sammlung und

RoBust LED Rope Plus SafeGlow

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL

Verarbeitung können bei den zuständigen Behörden oder der Verkaufsstelle eingeholt werden.

Garantie

Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag des Produktkaufs (Kaufdatum), und endet nach 2 Jahre. Sollte während der Garantiezeit aufgrund von Material- und/oder Herstellungsfehlern ein Defekt auftreten, so wird Bailey das Produkt ersetzen. Die Garantie deckt nicht den Folgeschaden. Etwaige Anfahrtskosten, Reisekosten oder Installationskosten werden ebenfalls nicht ersetzt. Der Garantianspruch erlischt wenn:

- Es keine Angaben oder Dokumente gibt, aus denen das Kaufdatum hervorgeht (Rechnung oder Lieferschein).
- Die Modell- und/oder die Seriennummer auf dem Produkt nicht erkennbar ist/sind (Bild des Produktaufklebers oder des Aufdrucks mit Spezifikationen zusenden).
- Der Defekt durch falsche oder zweckwidrige Nutzung des Produktes oder durch Nutzung unter extremen Umständen oder in einer Umgebung, in der sich Schadstoffe befinden, verursacht wurde.
- Der Schaden am Produkt durch äußere Faktoren verursacht wurde;
- Das Produkt ist modifiziert.

FR - INSTRUCTIONS

Lire les caractéristiques techniques du produit avant de commencer l'installation, afin de vous assurer que le produit correspond à l'environnement dans lequel il sera utilisé.

Spécifications techniques

Tension d'entrée	AC 220-240V
Indice de protection	IP65
Plage de température ambiante	-20~45°C

Connexion

1. Le cordon d'alimentation et la Rope LED peuvent être connectés avec des connecteurs mâles et femelles.
2. Il est possible de connecter un autre Rope LED (avec les mêmes spécifications et connecteurs). La longueur maximale est de 100 m.
3. Tournez le capuchon d'extrémité en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
4. Insérez fermement les broches. Il n'y a qu'une seule voie possible en raison de la polarité. Tournez fermement l'écrou.

Raccourcir

Pour raccourcir la Rope LED : ne coupez que sur la marque de coupe (tous les 100 cm), sinon une unité entière n'aura pas de lumière. Utilisez Embout (146806) qui doit être rempli d'une colle PVC standard pour assurer une connexion ferme et l'étanchéité. Ajoutez de la colle sur la Rope LED (1-2cm) et laissez sécher quelques secondes. Utilisez le câble d'alimentation (146805) pour connecter la partie restante du Ruban LED.

Avertissements - Attention - Sécurité

- Risque de choc électrique. Coupez l'alimentation électrique avant installation, entretien ou maintenance.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du luminaire.
- Le non-respect de ces recommandations de sécurité peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- A utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions extrêmes ou dans des endroits où se trouvent des substances nocives.
- N'appuyez pas trop fort ou ne vous pliez pas pendant l'installation et le montage doit être ferme et non suspendu.
- N'utilisez pas de fil de fer ou d'autre fil métallique pour fixer.
- Allumez pendant quelques minutes pour adoucir le corps pour une installation facile par temps froid.

- Ne pas couvrir le produit. Le produit ne doit pas servir de support à d'autres objets. Conserver et installer le produit hors de la portée des enfants. Utiliser le produit uniquement s'il fonctionne bien.
- Ne pas toucher le produit en cas de fonctionnement défectueux ou perturbé. Débrancher le produit aussitôt et couper la tension.
- Il est question de défaut ou de perturbation lorsque: Le produit présente des détériorations visibles, Le produit ne fonctionne pas parfaitement (s'il clignote p.ex.), On perçoit une odeur de brûlé, On constate une surchauffe évidente.
- Les vérifications et la petites réparations doivent être effectuées impérativement par un électricien agréé.

Entretien

Pour éviter de réduire la durée de vie du luminaire, il est conseillé de le nettoyer régulièrement. Utiliser pour cela un chiffon doux et de l'eau. Éviter l'usage de liquides chimiques volatiles tels qu'alcool, essence de térébenthine ou produits phytosanitaires.


Environnement

Les déchets de produits électriques ne peuvent pas être traités de la même façon que les ordures ménagères. Portez-le à un point de recyclage. Demandez conseil à la déchetterie locale ou à votre revendeur pour connaître les conditions de collecte et de traitement.

Garantie

La garantie commence à la date de facturation du produit chez Bailey et prend fin après 2 ans. En cas de panne pendant la garantie à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication, Bailey remplacera ce produit. La garantie ne couvre pas les dommages indirects et ne couvre pas les frais de déplacement ou d'installation éventuels. La garantie ne s'applique pas:



- En l'absence de documents attestant de la date d'achat (facture ou bon de livraison).
- Si le numéro du modèle ou le numéro de série présents sur le produit sont illisibles (prière d'envoyer lors de toute réclamation la photo de l'étiquette collée au dos du produit ou du texte en surimpression avec les spécifications).
- Si la panne fait suite à un usage inapproprié ou non prévu du produit, ou s'il est exposé à des conditions extrêmes ou à des substances nocives.
- Si le produit est endommagé par des facteurs extérieurs.
- Le produit est modifié.

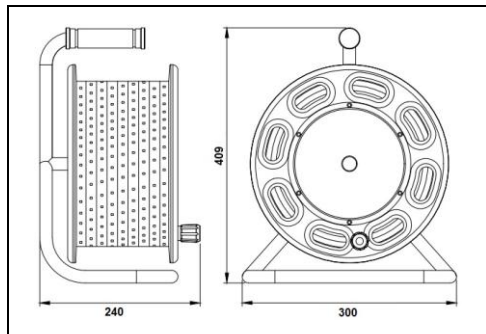


RoBust LED Rope Plus SafeGlow

INSTALLATION MANUAL | HANDLEIDING | ANLEITUNG | MANUEL


Bailey lights
for professionals




EN: Power cord with AC/DC adaptor
NL: Netsnoer met AC/DC-adaptor
DE: Netzkabel mit AC/DC-Adapter
FR: Cordon d'alimentation avec adaptateur AC/DC




EN: Linkable: maximum length 100m
NL: Koppelbaar: maximale lengte 100m
DE: Verbindbar: maximale Länge 100 m
FR: Connectable : longueur maximale 100




EN: Watertight threaded end-cap
NL: Waterdichte eindkap met schroefdraad
DE: Wasserdichte Endkappe mit Gewinde
FR: Embout fileté étanche



EN: Bending radius R=68mm
NL: Buigradius R=68mm
DE: Biegeradius R=68mm
FR: rayon de courbure R=68mm



EN: Do not bend incorrectly
NL: Niet verkeerd buigen
DE: Nicht falsch biegen
FR: Ne pas plier incorrectement



EN: Do not twist
NL: Niet draaien
DE: Nicht eindrehen
FR: Ne tordez pas



EN: Only cut on the cutting mark
NL: knip alleen op de snijmarkering
DE: nur an der Schnittmarke schneiden
FR: ne coupez que sur la marque



EN: Unroll entire LED Rope from reel before use
NL: Rol voor gebruik de gehele LED Rope van de haspel af
DE: Gesamten LED-Rope vor Verwendung von Kabeltrommel abrollen
FR: Déroulez toute la Rope LED de la bobine avant utilisation

