



CorePro LEDbulb - Glas

CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lighting Technology	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominiaal)	115,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	7 W
Lampstroom (nom.)	60 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Vermogensfactor (fractie)	0,51
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

CorePro LEDbulb - Glas

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Goedkeuring en toepassing	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387.379
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951437751600



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
Bestelcode	37751600
Lokale code	37751600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929001323592
Volledige productnaam	CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G
EAN/UPC - Case	8719514377523

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	60 mm	106 mm


Fotometrische gegevens

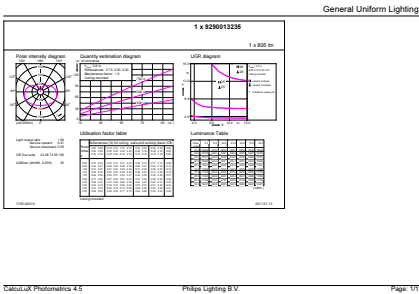

Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

Levensduur

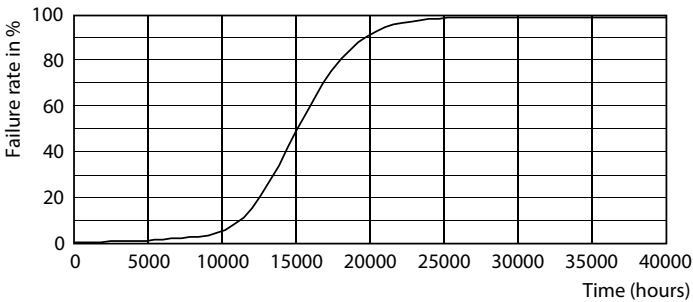

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

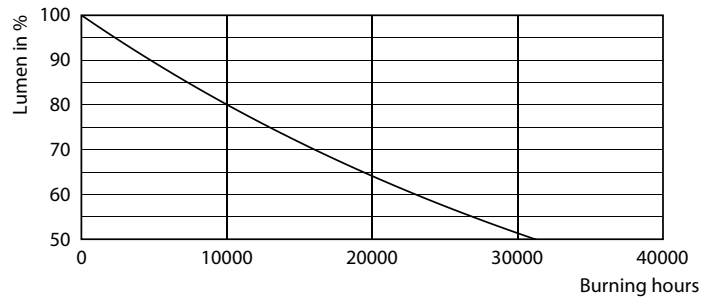

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G

