



MASTER Actinic BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

De Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K)-familie is een ideale keuze voor insectenvallen. Deze lampen hebben het perfecte spectrum voor het aantrekken van insecten. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Verder hebben ze de speciale 'MASTER'-coating om de efficiëntie, de initiële UVA-output en het onderhoud van de lamp te verbeteren. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, in combinatie met hun hoge efficiëntie, vormen deze lampen bovendien de beste keuze voor het milieu. Voor extra veiligheid kunt u optioneel een speciale 'Secura'-omhulling toepassen die alle glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. Dit sluit bijvoorbeeld het risico uit van glassplinters die neerwarrelen op ruimten waar voedsel wordt bereid. En daarom voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen.

Product gegevens

Algemene informatie		Lm-beh.fact 6kh vlg specs	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	14 %	
Hoofdtoepassing	Insectenval	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	15.9 W
Nuttige levensduur (nom.)	12000 h	Lampstroom (nom.)	0.335 A
Eisen aan armatuurontwerp		Spanning (nom.)	55 V
Kleurcode	10	Goedkeuring en Toepassing	
Kleuraanduiding	Actinisch	Kwikhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	225	UV	
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	215	UV-B/UV-A (IEC)	0.2 %
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	7 %		

MASTER Actinic BL TL-D


UV-A-straling 100 uur (IEC)	4.0 W
Productgegevens	
Volledige productcode	872790092696500
Productnaam voor bestelling	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
EAN/UPC - Product	8727900926965
Bestelcode	92696500

Local Code	TLD15W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaaln. (12NC)	928022601003
Netto gewicht (per stuk)	56.570 g

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.



Maatschets



Product	D	A	B	B	C
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

TL-D 15W/10

Fotometrische gegevens

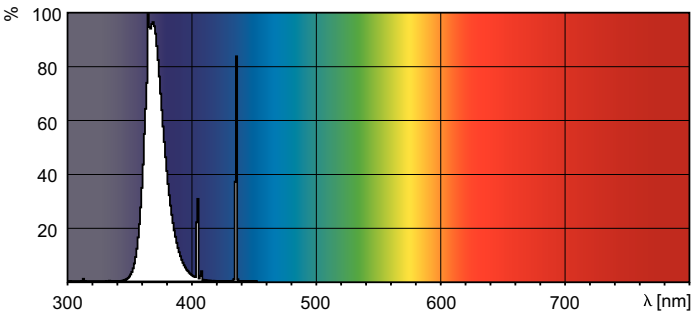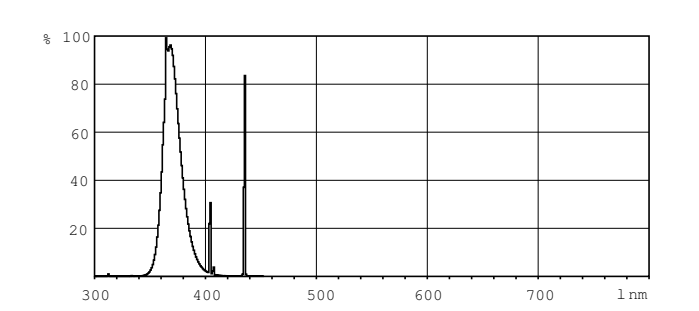

MASTER Actinic BL TL-D

