


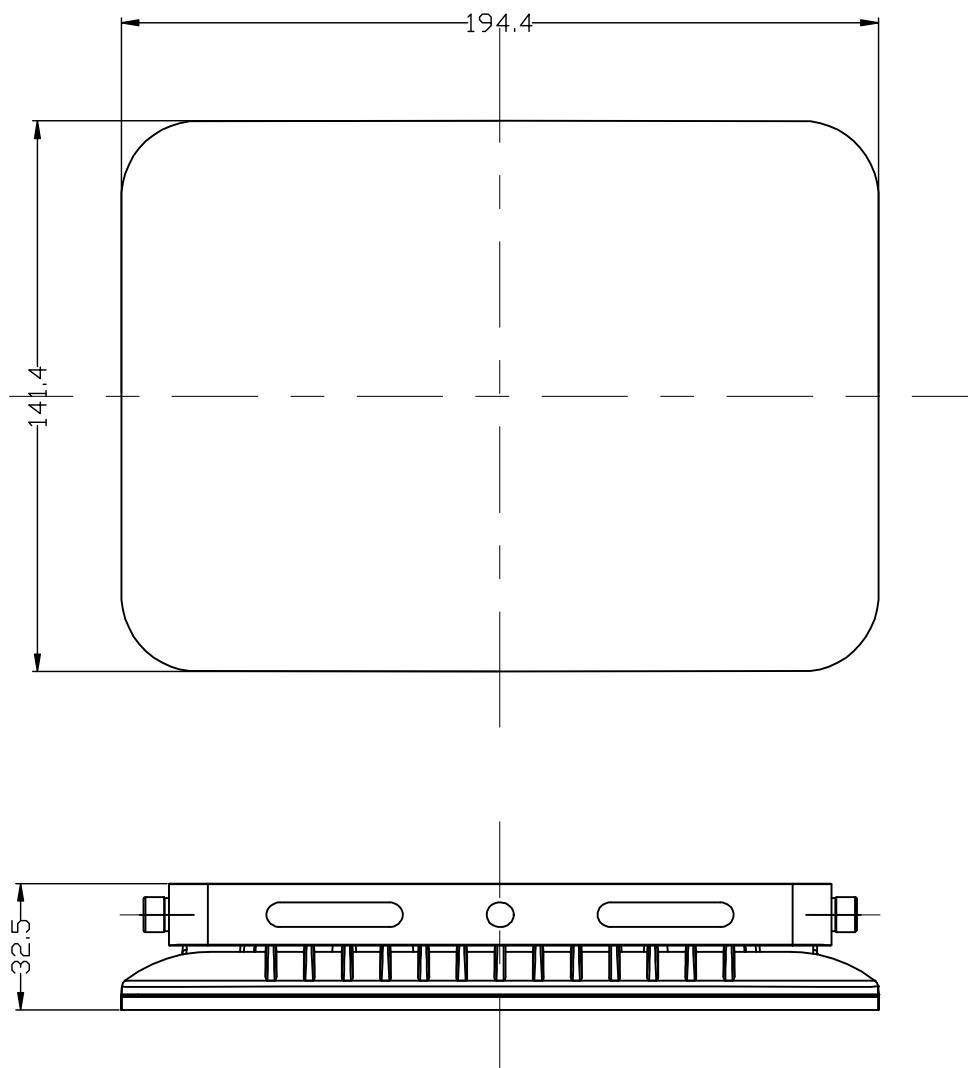

未注孔公差标准(图中有标注除外)						未注角度公差标准 (图中有标注除外)	
0~<3	3~<6	6~<12	12~<30	30~<120	>120	0°~360°	
+0.05 -0.02	+0.1	+0.15	+0.2	+0.25	+0.4	±0.6°	
未注公差标准(孔径与图中有标注除外)							
	≤5	5~<10	10~<20	20~<50	50~<120	120~<300	>300
注塑件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
压铸件	±0.1	±0.12	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5
冲压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±0.8
锻压件	±0.15	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±0.8
锻铸件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.5
锻铸件	±0.15	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5
陶瓷件	±0.1	±0.15	±0.2	±0.25	±0.4	±0.6	±0.8
其他	±0.2	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	±2.0

V3	▲					30W尺寸图				宁波宜胜照明有限公司 Ningbo Yusing Optoelectronic Technology Co., Ltd	
V2	▲									零件名称	
V1	▲										
版本	标记	处数	修改内容摘要描述		签名日期	阶段	版本	重量	比例	图号	
设计				标准化			V0		1:1		
审核											
工艺				批准		共 张	第 张			料号	