



MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

De MASTER LEDspot ExpertColor creëert een warme en gezellige sfeer in horecagelegenheden, woningen en restaurants dankzij de toepassing van superieure verlichting met een aangepast spectrum, een hoge CRI en een sterke dimfunctie. Het resultaat is een prachtige verlichtingsbeleving met een innovatief, tijdloos lensontwerp dat in vrijwel elk interieur past met zijn rustige en nette uitstraling. Daarnaast kan je met MASTER LEDspot ExpertColor gebruikmaken van de volledige ExpertColor-familie, waaronder de LEDspot MR16, LEDspot AR111 en de LEDspot PAR-lampen. De MASTER LEDspot ExpertColor levert een aanzienlijke energiebesparing op met minimale onderhoudskosten zonder in te leveren op de lichtkwaliteit en levensduur van de lamp. Huis- en bedrijfseigenaren kunnen daardoor hun investering in korte tijd terugverdienen.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	GU10 [GU10]	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Nominale levensduur	40.000 hr	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Schakelcyclus	50.000	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71,00 lm/W
Lamptype	LED	Kleurconsistentie	<3
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone	Kleurweergave-index (CRI)	97
CE-markering	Ja	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	280 lm
Gegevens lichttechniek		Flikkerwaarde (PstLM)	1
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bundelhoek (nom.)	25 graden	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lichtstroom	280 lm	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtsterkte (nom.)	750 cd	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
		Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Energieverbruik	3,9 W
Lampstroom (nom.)	22 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	PAR 16 [PAR 50 mm]
----------	--------------------

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	G
Geschikt voor accentverlichting	Ja

Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	391828
EyeComfort	Ja

Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Volledige productnaam	MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D
Full EOC	871869670751700
Bestelcode	70751700
Materiaalnr. (12NC)	929001346502
Lokale code	MSGU35W93025D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696707517
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696707524

Maatschets



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	50 mm	54 mm

Fotometrische gegevens

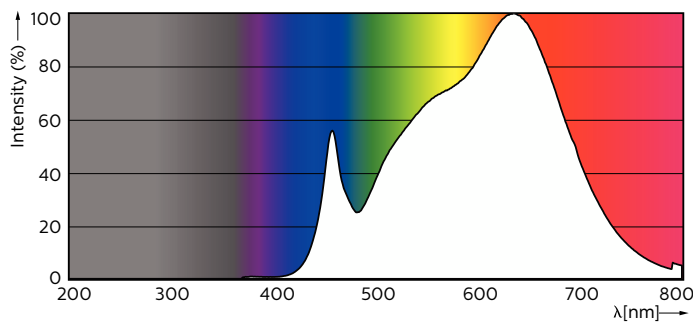


Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

MASTER LEDspot ExpertColor MV

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D

