



# MASTERColour CDM-T Elite

## MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	5.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
Booglengte O (nom.)	7,1 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	50,2 W
Spanning (nom.)	91 V
Spanning (nom.)	91 V

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T19 [T 19 mm]


## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Kwikinhoud (Hg) (max.)	5,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	51 kWh
EPREL-registratienummer	1519238

## Productgegevens




Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Full EOC	871829120159500
Bestelcode	20159500
Materiaalnr. (12NC)	928080015131
Lokale code	CDMTELI50W942
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291201595
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291201601

## Maatschets



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

## Fotometrische gegevens

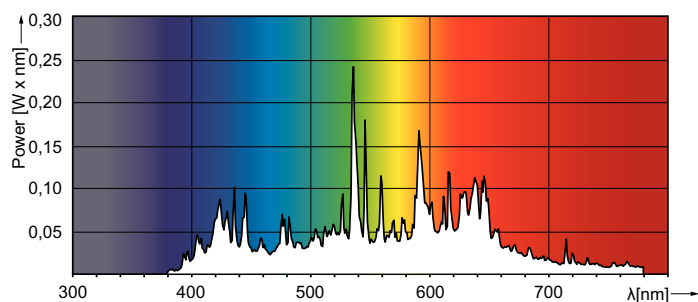


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

# MASTERC colour CDM-T Elite

## Levensduur

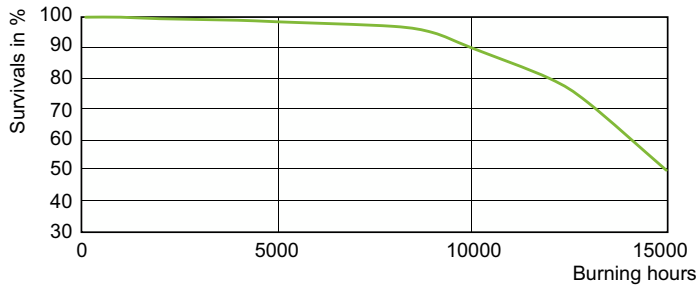

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

