



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	220 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	110,00 lm/W
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,4
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	78 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Capsule

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	E
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	453188
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
EyeComfort	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Full EOC	871951430391100
Bestelcode	8719514303911
Materiaalnr. (12NC)	929002495302
Lokale code	30391100
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303911
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514303928

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm

## Fotometrische gegevens




General Uniform Lighting - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Fotometrische gegevens

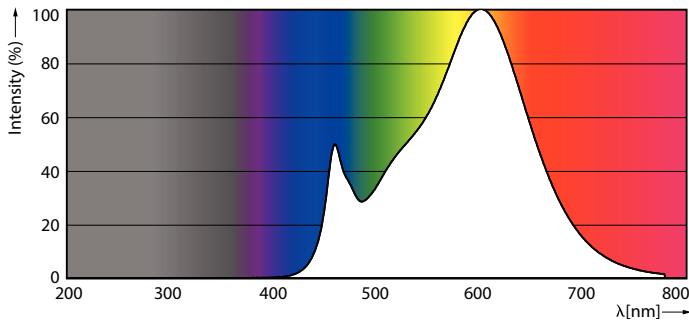

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

