



# CorePro LEDcapsule MV - G9



## CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G9
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	400 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	125,00 lm/W
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471		RG0
Bedrijfs- en elektrische gegevens		
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	
Energieverbruik	3,2 W	
Lampstroom (nom.)	30 mA	
Overeenkomstig vermogen	40 W	
Opstarttijd (nom.)	0,5 s	
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s	
Arbeidsfactor	0,4	
Spanning (nom.)	220-240 V	
Operationele temperatuur		
T-behuizing maximaal (nom.)	82 °C	
Dimbaarheid en regelsystemen		
Dimbaar	Nee	

# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	Capsule

## Keurmerken en classificaties

Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	453191
Energie-efficiëntieklasse	E
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Volledige productnaam	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Full EOC	871951430395900
Bestelcode	8719514303959
Materiaalnr. (12NC)	929002495602
Lokale code	30395900
Nettogewicht (per stuk)	0,012 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514303959
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514303966

## Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830


# CorePro LEDcapsule MV - G9

## Fotometrische gegevens

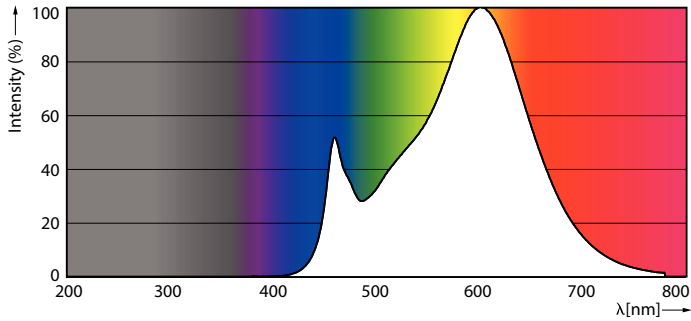


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

## Levensduur

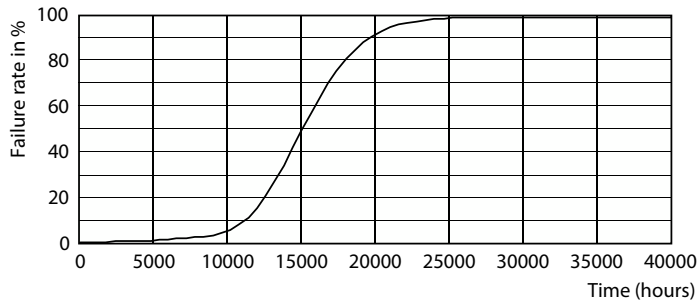

Life Expectancy Diagram

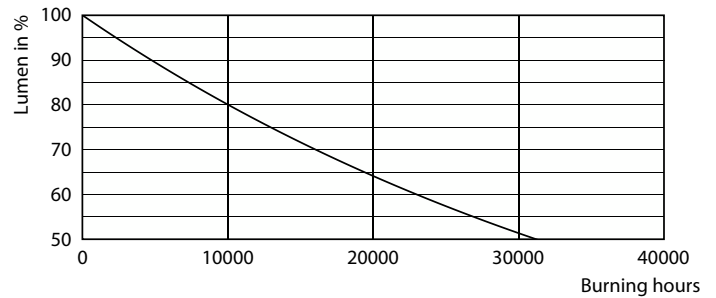

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830

