


Welke melder kies je?

Maak de juiste keuze om een veilige situatie te creëren.

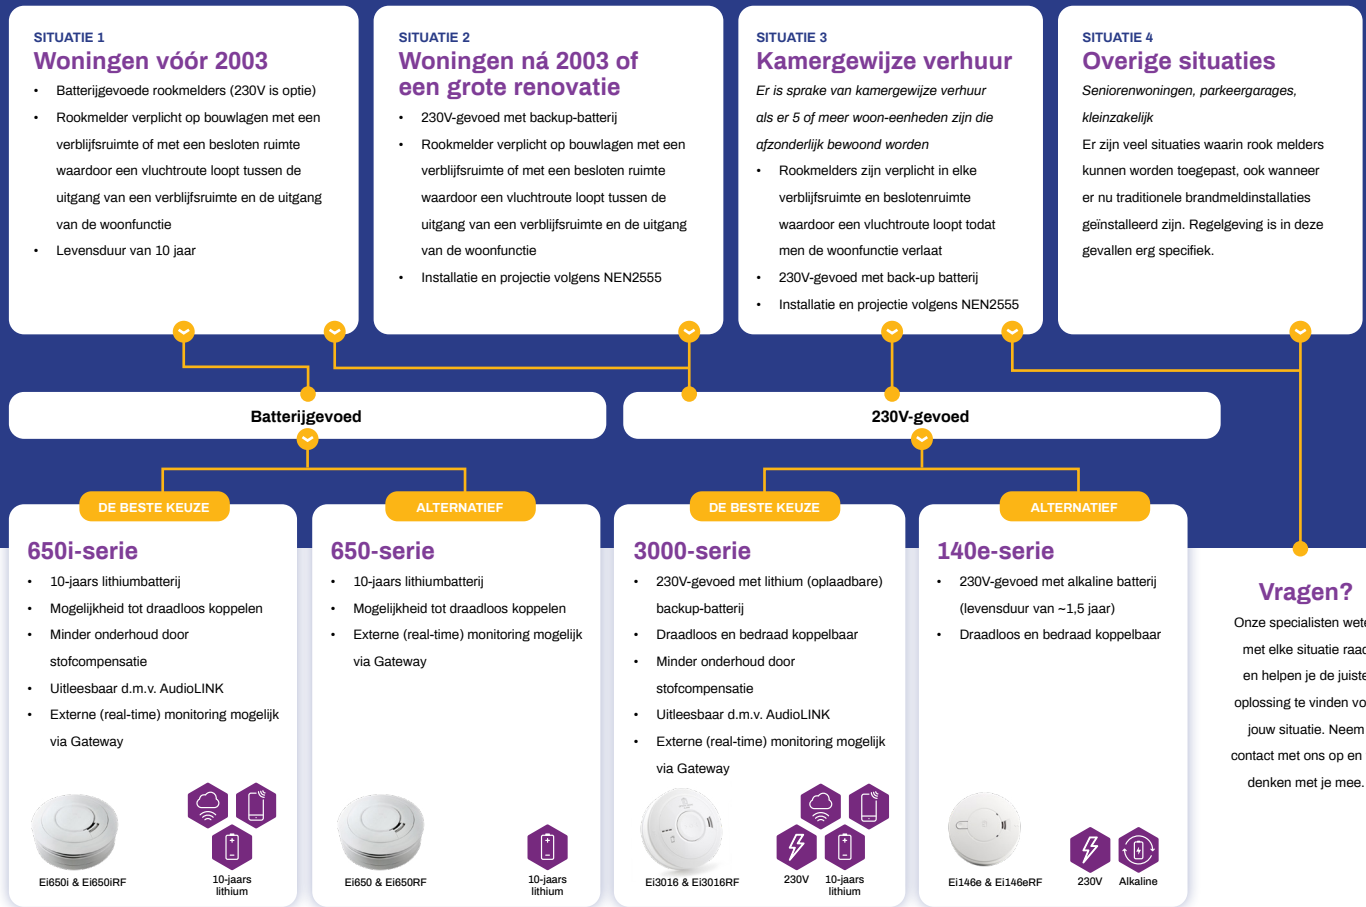

Welk beschermingsniveau wil je bereiken?

Installeer als expert en ga voor optimale vluchtveiligheid

Belangrijke keuzes

Naast het installeren van **rookmelders in de vluchtwegen**, is het belangrijk om rekening te houden met:

1. Ruimtes met verhoogd brandrisico:

Overweeg het installeren van rook- of hittemelders in ruimtes met een verhoogd brandrisico, aangezien de meeste branden niet ontstaan in de vluchtroute.

2. Ruimtes met verbrandingstoestellen:

Controleer of er verbrandingstoestellen aanwezig zijn in de woning en installeer in deze gevallen een CO-melder op deze locaties.

3. Gebruik van de juiste melder:

Pas de juiste soort melder toe in specifieke ruimtes. Overweeg het gebruik van hittemelders of gecombineerde rook/hittemelders in ruimtes met stoom of stof, waar een rookmelder vals alarm kan veroorzaken. Gebruik dit type melder ook op plaatsen waar een steekvlam (zonder veel rook) kan ontstaan, zoals bij elektrische apparatuur.

4. Koppelen van melders:

Gezien de snelle ontwikkeling van brand, is het aan te raden melders onderling te verbinden. Dit zorgt voor een snelle alarmering en biedt meer tijd om te vluchten.

Tip: Zijn er meerdere draadloos gekoppelde melders? Installeer een controle unit (Ei450). Zo kun je op een centrale plek draadloos gekoppelde rook-, hitte- en koolmonoxidemelders eenvoudig lokaliseren, testen en bedienen.



Ei 230V rook- en hittemelders

Type	Artikel nummer	Rookmelder	Hittemelder	CO melder	Bedraad koppelbaar	Draadloos (RF) koppelbaar Radiolink	Back-up batterij 9V alkaline	Back-up batterij Lithium 10-jr.	Gateway compatible	Stofcompensatie	Audio LINK
Ei146e	220520	•			•	Optie	•				
Ei3016	220941	•			•	Optie		•	•	•	•
Ei3024	220943	•	•		•	Optie		•	•	•	•
Ei3030	220948	•	•	•	•	Optie		•	•	•	•
Ei146eRF	220521	•			•	Inclusief	•				
Ei3016RF	220946	•			•	Inclusief		•	•	•	•
Ei144e	220701		•		•	Optie	•				
Ei3014	220940		•		•	Optie		•	•		•
Ei168RC	220811							•			
Ei3000MRF	220945										

Ei batterijgevoede rook- en hittemelders

Type	Artikel nummer	Rookmelder	Hittemelder	Voeding lithium	Stofcompensatie	Gateway compatible	Audio LINK	RF koppelbaar	
Ei650	220795	•		•					
Ei650i	220796	•		•	•		•		
Ei650RF	220791	•		•		•		Inclusief	
Ei650iRF	220792	•		•	•	•	•	Inclusief	
Ei660i	220779	•	•	•	•	•*	•	Optie	
Ei630i	220746		•	•		•*	•	Optie	
Ei600MRF	220799	RF module voor Ei630i of Ei660i							

* Compatible wanneer Ei600MRF is geplaatst

Ei koolmonoxidemelders

Type	Artikel nummer	Voeding 230V	Batterijvoeding Lithium 10 jaar niet uitwisselbaar	Back-up batterij Lithium 10-jr.	Koppelbaar (bedraad)	Draadloos RF koppelbaar	LCD Display CO-level	Gateway compatible	Audio LINK	Memory functie	Incl. Hitte melder	
Ei3018	220942	•		•	•	Optie		•	•	•		
Ei3028	220944	•		•	•	Optie		•	•	•	•	
Ei208W	220922		•						•	•		
Ei208DW	220923		•				•		•	•		
Ei208WRF	220924		•			•		•	•	•		
Ei3000MRF	220945	Ei3000MRF (RF Module)										

Heb jij een project waarbij wij jou mogen helpen of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met het projectbureau via e-mail: projecten@hemmink.nl of onderstaand telefoonnummer.

www.hemmink.nl | Hemmink: Tel. 038-4698200 | info@hemmink.nl

