



Rookmelders 230V gevoed en **bedraad** gekoppeld met relais Ei 128Rbu

Ei 146e, Ei 3016

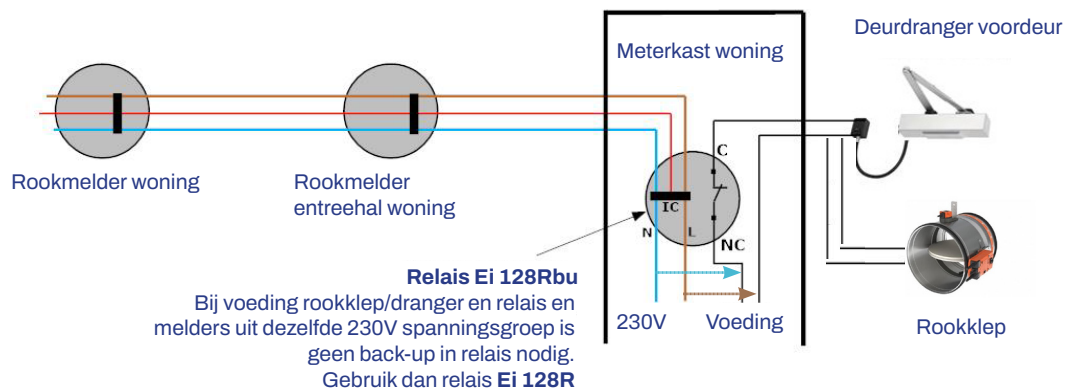

Rookmelders **draadloos** gekoppeld (230V of batterij gevoed) met relais Ei 428

Ei 146eRF, Ei 3016RF, Ei 650RF, Ei 650RF, Ei 650iRF

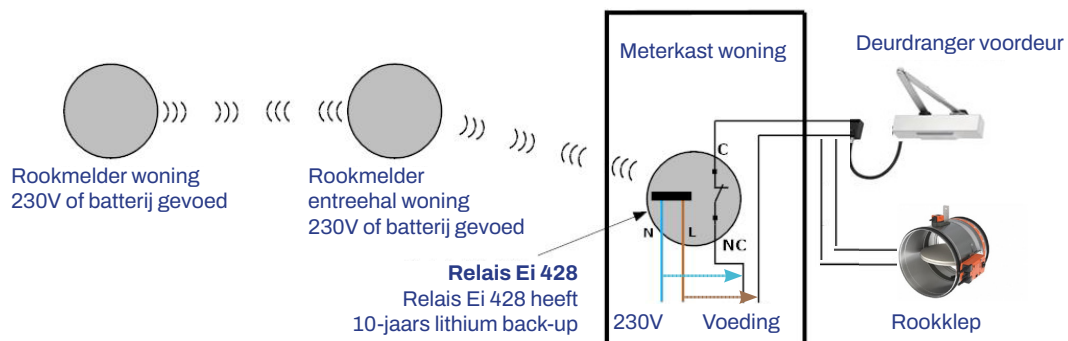

Algemeen:

Bestelgegevens:

Ei 128R	Art. nr. 220810
Ei 128Rbu	Art. nr. 220813
Ei 428	Art. nr. 220808

Bij alarm Ei melders: Relaiscontact wordt bediend: voeding deurdranger en rookklep vallen weg.

Alle Ei relais hebben 230V voeding nodig en zijn voorzien van een **potentiaalvrij** wisselcontact (Max. 5 A)

www.hemmink.nl
+31 (0)38 469 8200
info@hemmink.nl

