



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 700 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)		342
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)		5600 K
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)		78 lm/W
Hoofdtoepassing	Studio/Disco	Kleurweergave-index (nom.)		80
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h			
Systeembeschrijving	Short Arc			
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens		
Kleurcode	- [Not Specified]	Power (Rated) (Nom)		700 W
Lichtstroom (min.)	49500 lm	Lampstroom (nom.)		11 A
Lichtstroom (nom.)	55000 lm	Ontsteekvoedingsspanning (min.)		207 V
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	333			

Broadway MSR SA (Short Arc)

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
--------------------	------------

Luminaire Design Requirements

Lamptemperatuur (max.)	1000 °C
------------------------	---------


Kneeptemperatuur (max.)	500 °C
-------------------------	--------

Productgegevens

Volledige productcode	871829122802800
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MSR 700 SA 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291228028
Bestelcode	22802800
Lokale code	MSR700SA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928170305115
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,020 kg


Maatschets



MSR 700 SA 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

Fotometrische gegevens

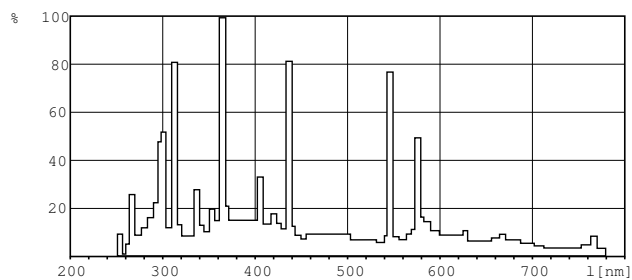

XDPB_XDMSR_SA-Spectral power distribution B/W



Broadway MSR SA (Short Arc)

