

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV

YMvK Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x150 mm²

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10559904

EAN 13: 5413404321858

Hoogflexibele installatiekabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico


OMSCHRIJVING

Toepassing

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV is een hoogflexibele voedingskabel voor algemeen gebruik in bouwwerken, waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn. YMvK ss Dca ULTRAFLEX is geschikt voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 0.6/1 kV, zoals beschreven in NEN 1010. Het voldoet aan brandclassificatie **Dca-s2,d2,a3** voor gebruik in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico (NEN 8012).

Opbouw

1. Geleider: Blank koper
Hoogflexibel, klasse 2 (geleideropbouw volgens IEC 60228 klasse 5, geleiderweerstand volgens klasse 2)
2. Isolatie: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)
3. Opvulling: vulmantel
4. Buitenmantel: PVC
Kleur: grijs
UV-bestendig: Ja

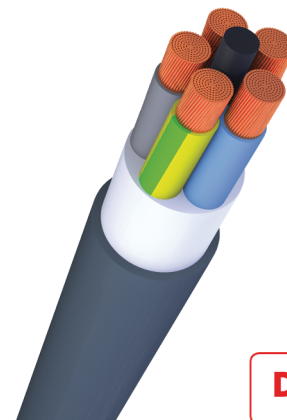

PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Dca-s2,d2,a3

NORMEN

Internationale HD 604.4D;
IEC 60228; IEC 60502

Nationale KEMA 42 C-1-4-D



Samenstelling geleider
Hoogflexibel,
klasse 2



Loodvrij
Ja



Nominale spanning
U₀/U
0.6/1 kV



Mechanische
weerstand
Goed



Kabeltemperatuur
bij montage (min)
0 °C



Kabeltemperatuur
na montage, bereik
-20 ... 80 °C



Max.
geleidertemperatuur
90 °C



Buigradius bij
aanleg
8 (xD)

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 31-03-2023 www.nexans.nl Pagina 1 / 4

 Nexans

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV

YMvK Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x150 mm2

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Geleidermateriaal	Koper
Samenstelling geleider	Hoogflexibel, klasse 2
Geleidervorm	Rond, geslagen
Isolatie	XLPE
Afscherming	Filler
Buitenmantel	PVC
Kleur buitenmantel	Grijs
Loodvrij	Ja
Aderidentificatie	Naturel
Met groen/gele ader	Nee

Afmetingen

Aantal aders	1
Geleiderdoorsnede	150 mm ²
Buitendiameter	21,8 mm
Gewicht, benaderd	1524 kg/km
Neutral conductor section (when smaller)	- mm ²

Elektrische eigenschappen

Max. DC resistance of the conductor at 20°C	0,124 Ohm/km
Nominale spanning U ₀ /U	0.6/1 kV
Toegestane stroom in open lucht	444 A













Mechanische eigenschappen

Mechanische weerstand	Goed
-----------------------	------

Gebruik

Min. Kabelbuitentemperatuur tijdens montage	0 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	-20 ... 80 °C
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Buigradius bij aanleg	8 (xD)
Toepassing	Vaste aanleg
UV-bestendigheid	EN 50289-4-17 methode A, 720 uur

CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE MULTICORE NL

Geleiderdoorsnede [mm ²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
150	259	300	371	251	287	399
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall	 D1 Multi-core cable in ducts in the ground		 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground	 E Multi-core cable in free air

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 31-03-2023 www.nexans.nl Pagina 2 / 4















YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV









YMvK Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x150 mm²

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com















CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE MULTICORE

Geleiderdoorsnede [mm ²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
150	290	334	441	306	343	473
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall	 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		 E Multi-core cable in free air		
 D1 Multi-core cable in ducts in the ground	 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground					

CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm ²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
150	318	393	441	504
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall	 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		
 F Single-core flat cables, touching in free air				

CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm ²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
150	285	342	371	251	287	444	464
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall	 D1 Single or Multi-core cable in ducts in the ground		 D2 Single or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground			 F Single-core trefoil cables, touching in free air
 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 F Single-core flat cables, touching in free air						

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Opdruk

YMvK ss Dca-s2,d2,a3
n (x or G) s mm²
NEXANS BENELUX
KEMA KEUR
Meteraanduiding

n = nb. geleiders

s = sectie in mm²

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 31-03-2023 www.nexans.nl Pagina 3 / 4

YMvK ss Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV

YMvK Dca-s2 ULTRAFLEX 0.6/1 kV 1x150 mm²

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

x = zonder Groen/Geel

G = met Groen/Geel