

# Technisch specificatieblad

## Aansluitkabel - AL EX ISG

Artikelnr. 5240102




UV-bestendige aansluitkabel (koper 25 mm<sup>2</sup>) voor montage van de OBO-EX-scheidingsvonkbrug type EX ISG op isolatieflenzen en isolatiestukken. Aan beide kanten met kabelschoen voor M10-schroeven, aan één kant met M10-schroef, moer en veerring.

**Cu** Koper

### Stamgegevens

Bestelnr.	5240102
Type	AL EX ISG 100
Dimensie	100mm
Materiaal	Koper
Materiaal-afk.	Cu
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	9,60 kg/100 st.

### Technische gegevens

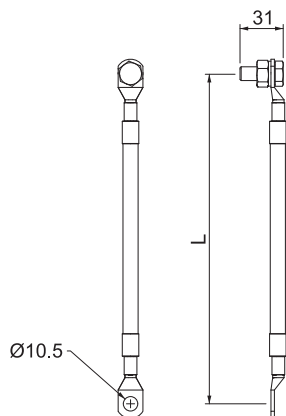

Afmetingen	100 mm
Aansluitkabel lengte	0,10 m