



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	1.300 lm
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,313
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,337
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Lichtrendement (nominaal)	68 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,2 W

Lampstroom (nom.)	0,360 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	19 kWh
EPREL-registratienummer	423367
Productgegevens	
Full EOC	871150063177040
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25


MASTER TL-D Super 80

Bestelcode	63177040
Lokale code	TLD18W865
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927920086544

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Levensduur

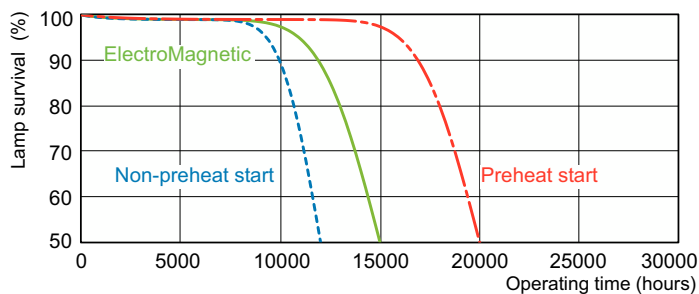

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500631787

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

MASTER TL-D Super 80

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

