



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metaalhalogeenlampen bestaande uit kwartsontladingsbuis gevuld met hogedrukkwik en een mengsel van metaalhalogenen in een hardglazen omhulsel.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Voor gebruik met VSA's die zijn ontworpen voor hogedrukkwiklampen
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Kleurweergave-index (CRI)	
Energieverbruik	1.980 W	63	
Spanning (nom.)	130 V	Regelsystemen en dimmers	
Spanning (nom.)	130 V	Dimbaar	
Algemene informatie		Nee	
Lampvoet	E40 [E40]	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Gebruiksstand	P75 [Parallel $\pm 75^\circ$ of horizontaal (HOR)]	Lampafwerking	
Eisen aan armatuurontwerp		T100 [T 100 mm]	
Kleurcode	646 [CCT of 4600K]	Goedkeuring en toepassing	
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Kwikhoud (Hg) (nom.)	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	375	2178 kWh	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	385	Productgegevens	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K	Full EOC	
Lichtrendement (nominaal)	95 lm/W	871150018376745	
		Productnaam voor bestelling	
		HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	
		Bestelcode	
		18376745	

HPI-T

Lokale code	HPIT2000WE402
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnummer (12NC)	928073609231

Volledige productnaam	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC - Case	8711500183774

Maatschets




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Levensduur

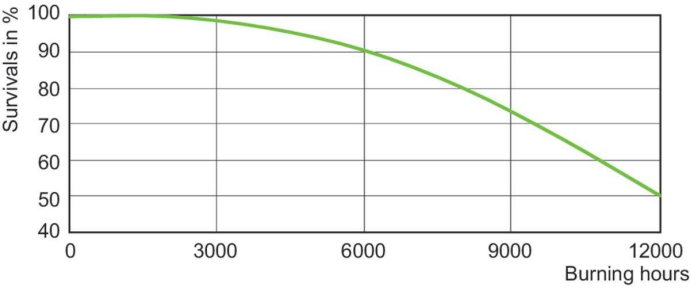

Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

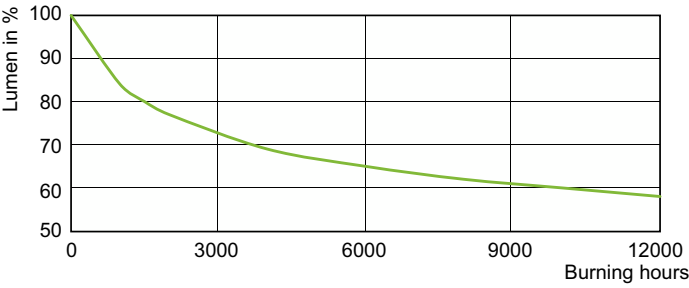

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

