



TrueForce Core LED SON-T

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

De nieuwe Philips Trueforce Core LED SON-T-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd Ter vervanging van HID-lampen (hogedrukontladinglampen). Deze nieuwe generatie producten biedt HID-verters met alle voordelen van LED, zoals energie-efficiëntie en een lange levensduur. Door de lage initiële kosten kan je meteen flink besparen. Daarnaast hebben ze dezelfde lampgrootte en lichtverdeling als andere HID-lampen, zodat er geen verschil te zien is. En dat allemaal dankzij onze hoogvermogen LED-gloeidraadtechnologie. Dankzij het unieke IP65-ontwerp kunnen de lampen voor buitentoepassingen worden gebruikt.

Product gegevens

| Algemene informatie | | LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | |
|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| Lampvoet | E40 [E40] | | 70 % |
| Nominale levensduur | 25.000 hr | Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Schakelcyclus | 15.000 | Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Lighting Technology | LED | Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere | Energieverbruik | 40 W |
| Eisen aan armatuurontwerp | | Lampstroom (nom.) | 178 mA |
| Kleurcode | 730 [CCT of 3000K] | Overeenkomstig vermogen | 100 W |
| Lichtstroom | 7.200 lm | Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Kleuraanduiding | Wit (WH) | Opwarmtijd tot 60% licht | 0,5 s |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K | Vermogensfactor (fractie) | 0,9 |
| Lichtrendement (nominiaal) | 180,00 lm/W | Spanning (nom.) | 220-240 V |
| Kleurconsistentie | <6 | Temperatuur | |
| Kleurweergave-index (CRI) | 70 | Omgevingstemperatuurbereik | -20 °C t/m 45 °C |


TrueForce Core LED SON-T

| | |
|---|---------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 26 °C |
| Regelsystemen en dimmers | |
| Dimbaar | Nee |
| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm | T-vorm |
| Goedkeuring en toepassing | |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 40 kWh |
| EPREL-registratienummer | 574.359 |
| CE-markering | Ja |
| EU RoHS-conform | Ja |

Productgegevens



| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Full EOC | 871951431633100 |
| Productnaam voor bestelling | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV |
| Bestelcode | 31633100 |
| Lokale code | 31633100 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6 |
| Materiaalnummer (12NC) | 929002485202 |
| Volledige productnaam | TForce Core LED road 40W 730 E40 MV |
| EAN/UPC - Case | 8719514316348 |

Maatschets

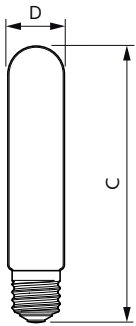

| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|--------|
| TForce Core LED road 40W 730 E40 MV | 46 mm | 225 mm |


Fotometrische gegevens

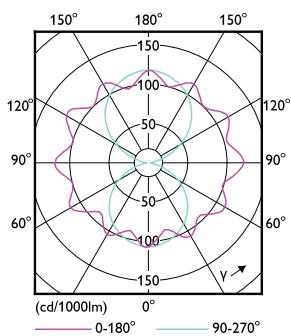

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

TrueForce Core LED SON-T

Fotometrische gegevens

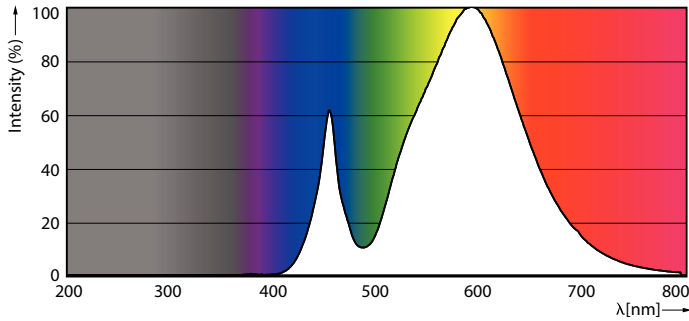

Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Levensduur



Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

