



Architectural MSD

MSD 575 1CT/16

Architecturale MSD – enkelkneeps nachtkleuren. Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de enkelkneeps Architecturale MSD-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX9.5 [GX9.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]

Eisen aan armatuurontwerp

Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom	43.000 lm
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	323
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	317
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	68 lm/W
Lichtrendement (nominaal)	75 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	72

Bedrijfs- en elektrische gegevens


Energieverbruik	575 W
Lampstroom (nom.)	7,6 A

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Productgegevens	
Full EOC	872790091755000
Productnaam voor bestelling	MSD 575 1CT/16
Bestelcode	91755000
Lokale code	MSD575
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	16
Materiaalnummer (12NC)	928098805114
Volledige productnaam	MSD 575 1CT/16
EAN/UPC - Case	8727900917567


Architectural MSD

Maatschets

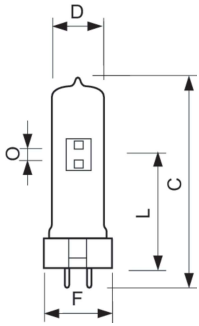

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSD 575	30 mm	8,0	64 mm	66 mm	65	125 mm	36 mm	35	34 mm
1CT/16		mm			mm			mm	

Fotometrische gegevens

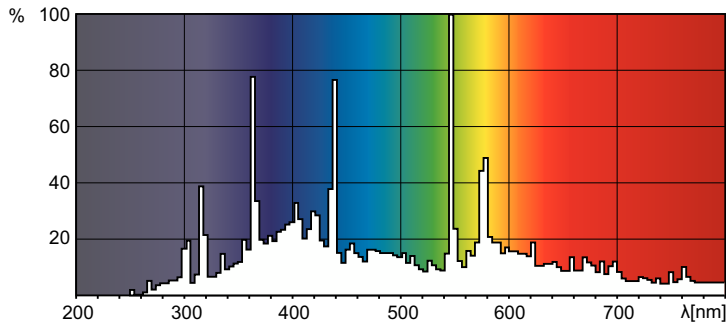

Spectral Power Distribution Colour - MSD 575 1CT/16

