



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4-35W
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	260 lm
Lichtsterkte (nom.)	540 cd
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	65,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	260 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	4 W
Lamp Current (Nom)	19 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869672135300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Product	8718696721353
Bestelcode	72135300
Local order code	CSGU35W83036D1
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	10

SAP Material	929001363902
SAP Net Weight (Piece)	0,038 kg


Maatschets




GU10 230V 4-35W 260lm 36D 3000K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometrische gegevens

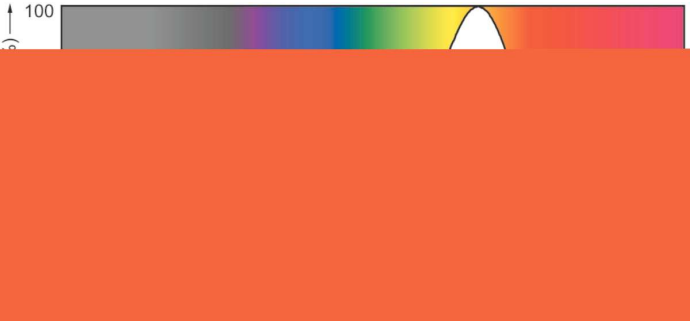

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



Classic LEDspotMV 35W GU10 830 36D




CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

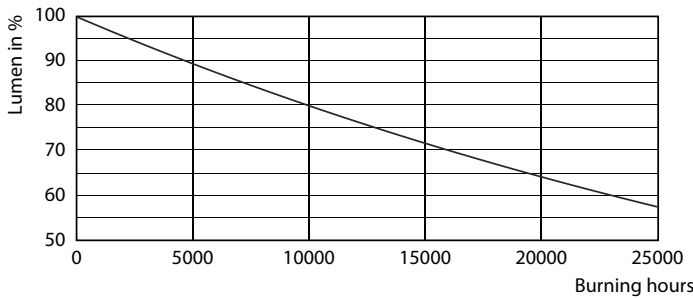

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

