

GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER 2000 W

- 2000 W de puissance maximale, idéal pour les appareils électroniques sensibles, outils électriques, etc.
- Équipé de deux prises 230 V~ AC et de deux ports USB 5V DC
- Moteur à essence 4 temps, refroidi par air, de 79 cm³ de cylindrée avec démarrage par lanceur manuel
- Conception compacte au format valise, résistant aux chocs et avec poignée de transport
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- Réservoirs de 4,1 L pour le carburant et de 350 ml pour l'huile moteur
- Ondes réguliées pour les appareils sensibles tels que ordinateurs portables, téléviseurs, ordinateurs portables, tablettes ou smartphone
- Faible niveau sonore de 64,1 dB(A)*

*Les niveaux sonores peuvent varier selon la proximité et le lieu : le relevé a été effectué avec 25% de charge et à 7 mètres de distance de l'appareil.

Équipé de 2 prises 230 V et de 2 ports USB 5 V DC/2,1 A (charge rapide)

Poignée de transport

Faible niveau sonore de 64,1 dB(A)

Caisson anti-chocs

Moteur à 4 temps essence de 79 cm³ – 3 CV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Type de moteur	Moteur à essence à 1 cylindre et à 4 temps
Puissance maxi.	3 CV
Cylindrée	79 cm³
Démarrage	Lanceur manuel
Capacité du réservoir	4,1 L

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	17,5 / 19 kg
Dimensions de l'emballage	570 x 320 x 485 mm
Référence	5906226901
Gencod	4046664134602
Container de 20'	288 pièces
Container de 40'	576 pièces
Container de 40' HC	735 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE

Dimensions L x l x h	520 x 270 x 440 mm
Régulation de la tension	Inverter
Puissance nominale / maximale	1600 / 2000 W
Tension délivrée	230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Coupe-circuit en cas de manque d'huile	Oui

LOW NOISE



ACCESSOIRE OPTIONNEL

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40 500 ml



Référence: 3906100701
Gencod: 4014915073512

360°



ALIMENTATION AUTONOME CONVIENT POUR

Camping/ Caravaning



Dépendances



Chauffage



Réfrigérateur



Festivités



Chantiers



PC Portable



Téléphone portable



Commandes conviviales




Grand réservoir à carburant de 4,1 L



Pieds en caoutchouc pour amortir les vibrations

Système inverter: Ondes réguliées pour les appareils électroniques sensibles.

SG2500i

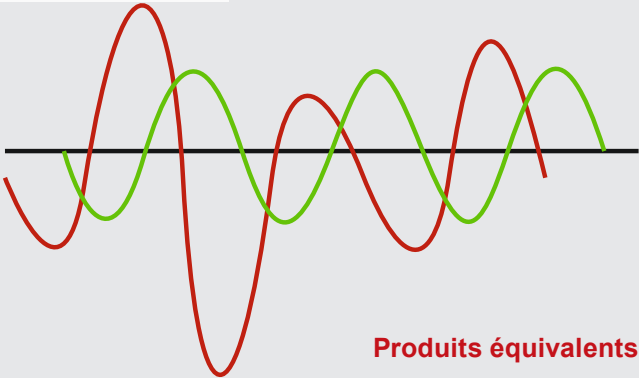


Produits équivalents



Faible niveau sonore de 64,1 dB (66% plus silencieux que les groupes électrogènes de mêmes catégories)

95 dB




SG2500i

Produits équivalents

DÉTAILS PRODUIT

2 x port USB



2 x prise 230V



Avertissement niveau d'huile



Mode économique



Protection surcharge



Économique



Léger



Transportable



Démarrage facile par lanceur



Puissance nominale 1600 W, puissance maximale 2000 W pour des appareils dotés d'électronique sensible, outils électroportatifs, etc.