

PERCEUSE À COLONNE
À AFFICHAGE DIGITAL

- Réglage de la vitesse de rotation précis de 500 à 2600 min⁻¹ au moyen de l'afficheur digital
- Le mandrin de précision permet la mise en place rapide des forets
- Le laser intégré permet d'effectuer un perçage précis
- L'étau à serrage rapide permet de maintenir les pièces en place
- Moteur puissant de 710 W
- Distance de 260 mm entre le mandrin et la plaque de base
- Le mandrin permet de serrer des forets de 1,5 à 13 mm pour effectuer des perçages maximum de 13 mm de diamètre dans le métal et de 40 mm dans le bois
- La plaque de base très stable mesure 320 x 305 mm



Affichage digital de la vitesse




Mandrin de précision



Laser



Étau à serrage rapide

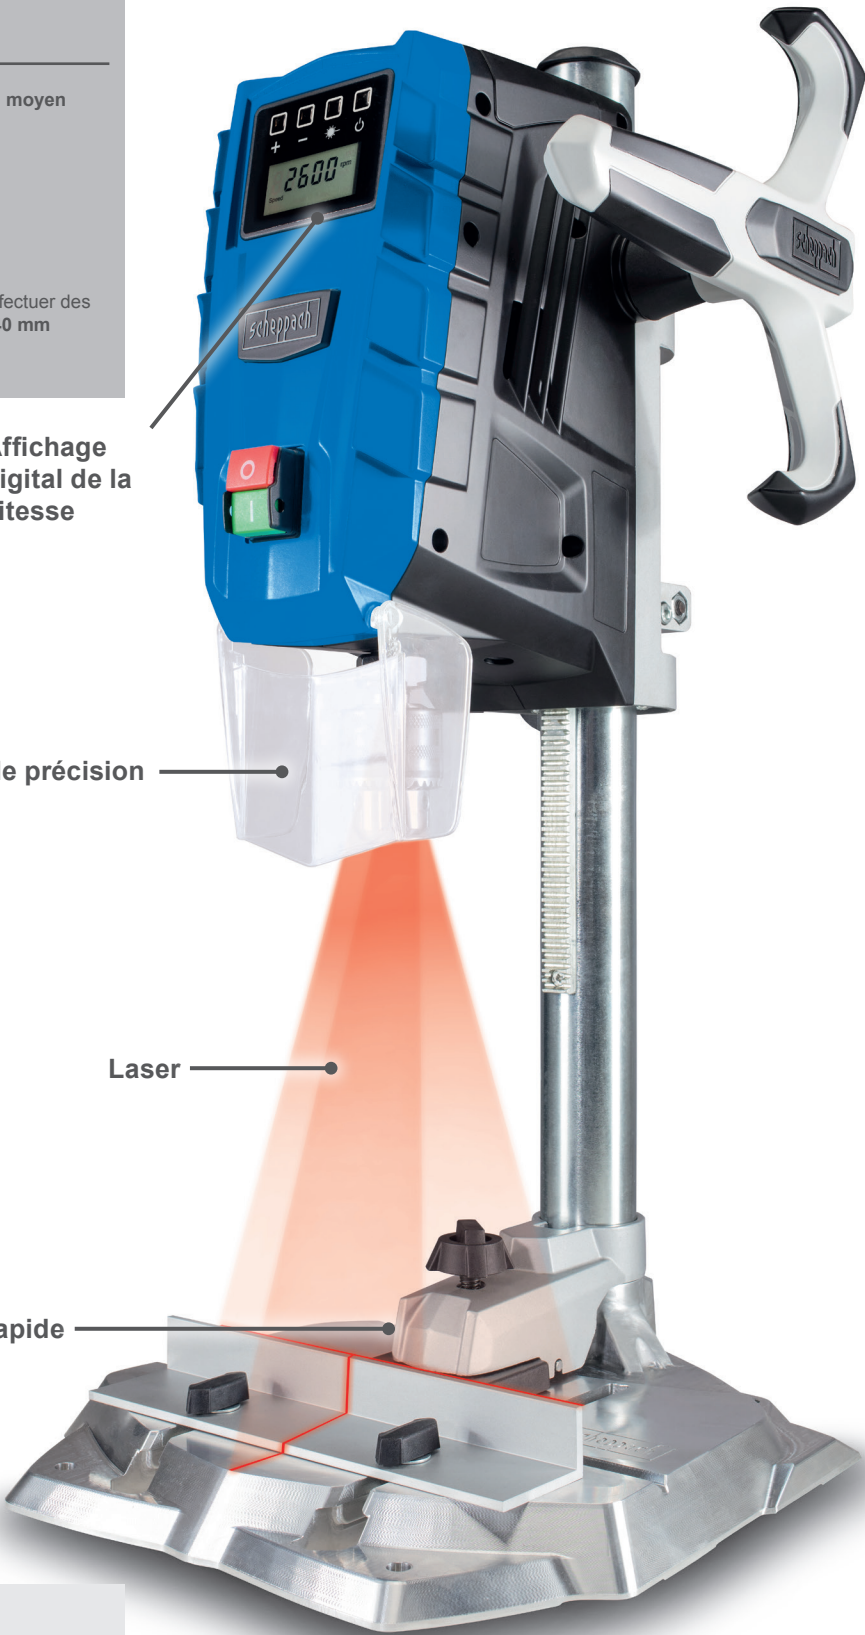

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions L x l x h	380 x 250 x 675 mm
Plaque de base L x l x h	320 x 305 x 30 mm
Régime	500 – 2600 min ⁻¹
Plage de serrage du mandrin	1,5 – 13 mm
Course de perçage	70 mm
Diamètre de perçage dans le bois max.	Ø 40 mm
Diamètre de perçage dans le métal max.	Ø 13 mm
Entraînement	à réglage électronique
Distance max. du mandrin à la plaque de base	280 mm
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	710 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	8,3 / 9,9 kg
Dimensions de l'emballage	690 x 340 x 220 mm
Référence	5906822901
Gencod	4046664094913
Container de 20'	558 pièces
Container de 40'	1218 pièces
Container de 40' HQ	1458 pièces




EXEMPLES D'APPLICATIONS
ADAPTÉE POUR DES PERÇAGES PRÉCIS DANS

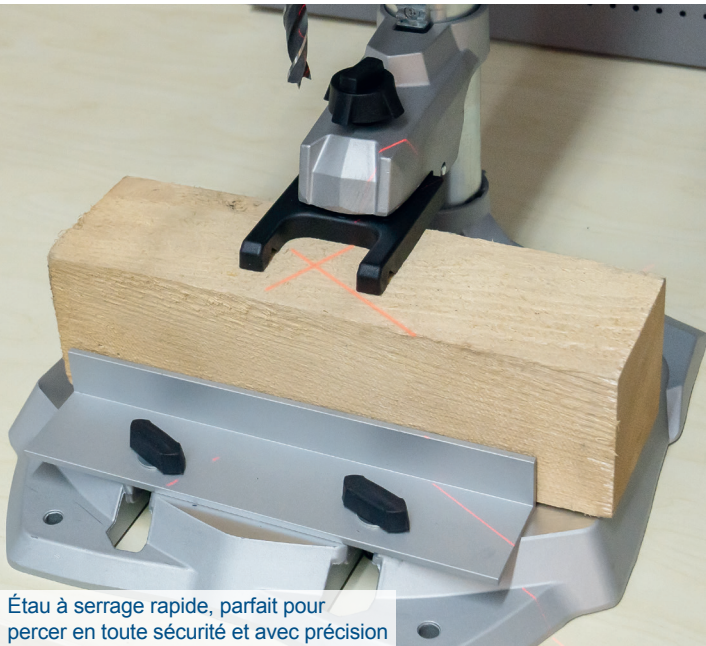

Étau à serrage rapide, parfait pour percer en toute sécurité et avec précision

La butée de profondeur permet de réaliser des perçages de profondeur identique

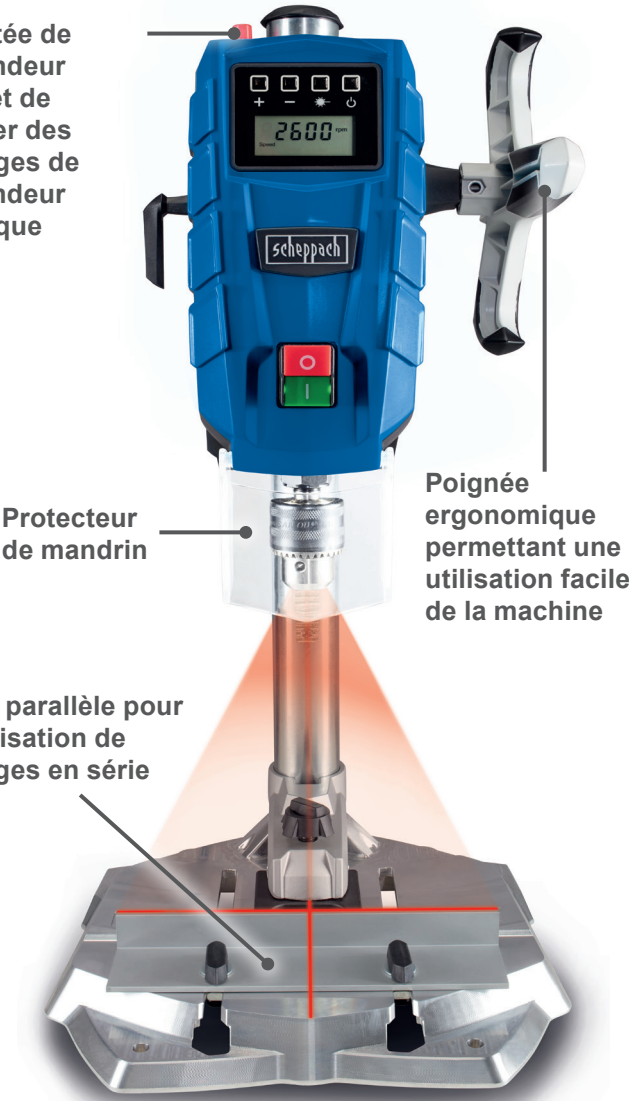

Protecteur de mandrin

Poignée ergonomique permettant une utilisation facile de la machine

Guide parallèle pour la réalisation de perçages en série

DÉTAILS DU PRODUIT

Affichage digital

Laser de précision

Vitesse variable de 500 à 2600 min⁻¹

Étau à serrage rapide

Poignée ergonomique

Plage de serrage du mandrin de 1,5 à 13 mm

Transportable

Moteur puissant



le laser en croix assure un travail précis