
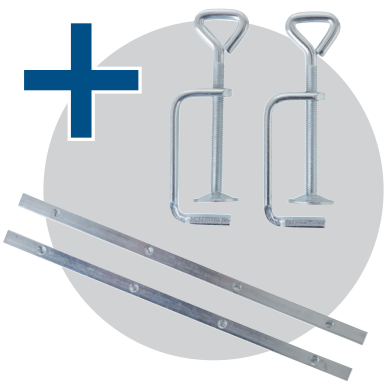


SCIE PLONGEANTE SANS FIL – SET

BC-PL60-X – SET L2

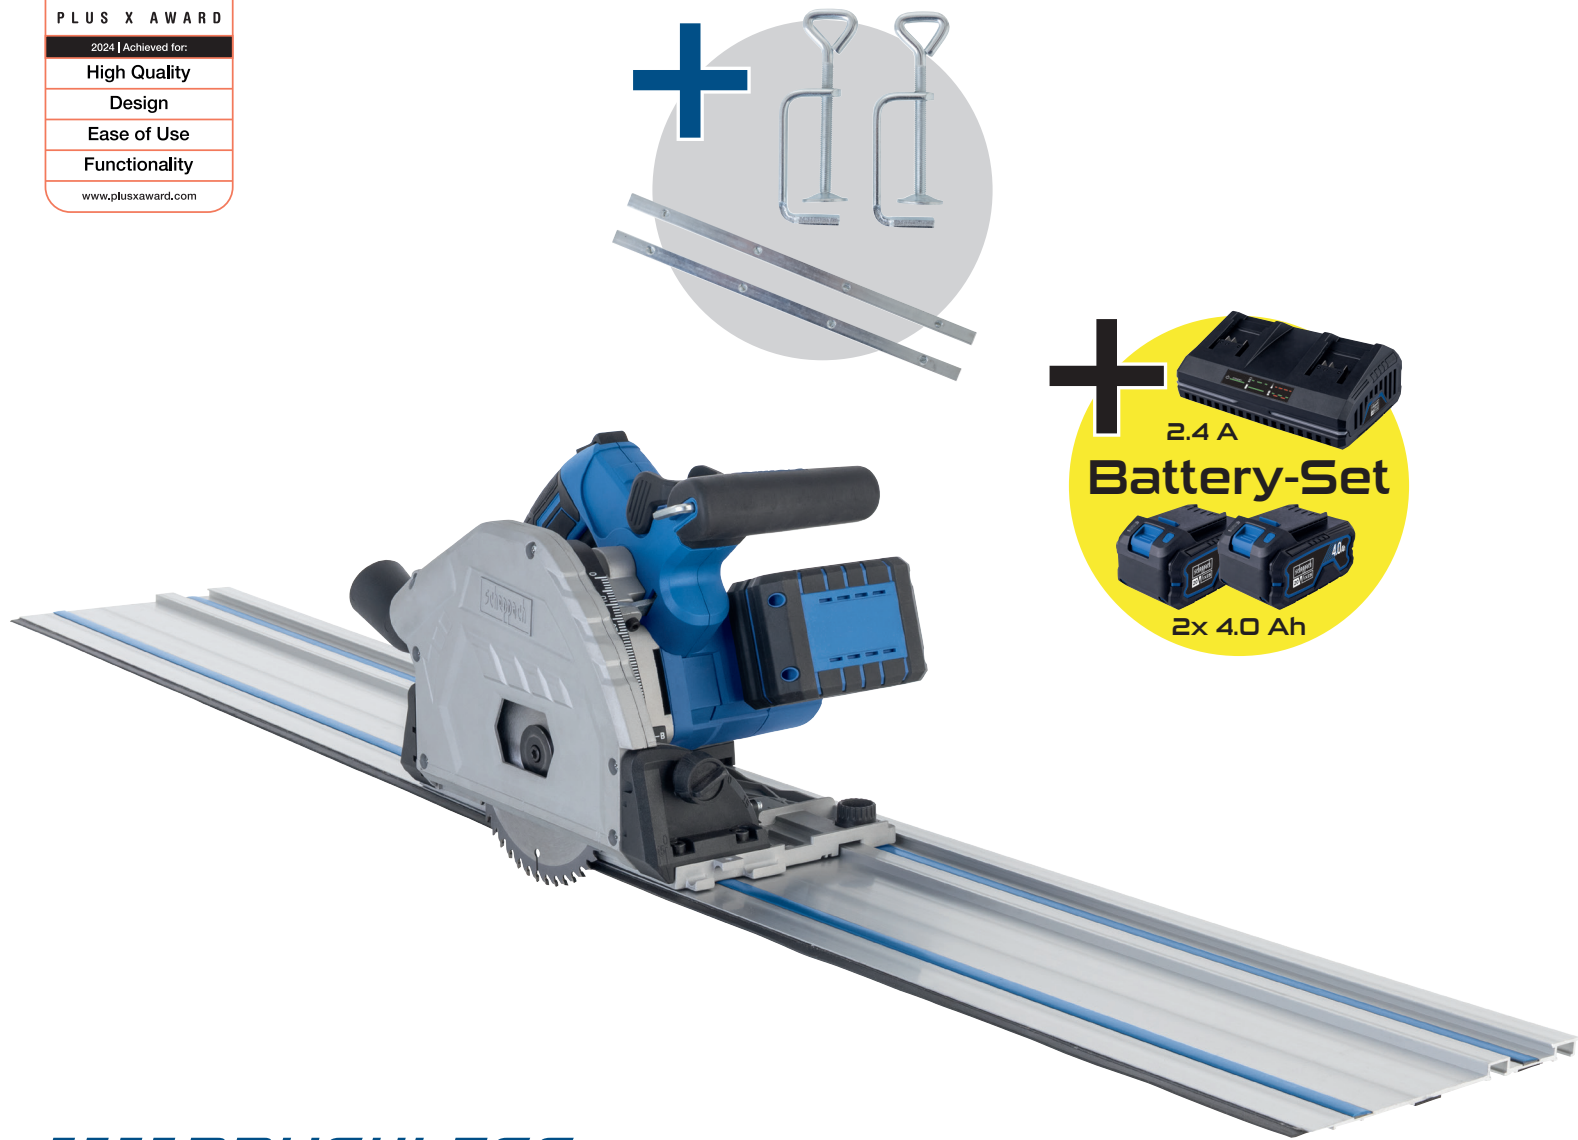

BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	335 x 220 x 245 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V/40 V
Spécifications de la lame de scie	165 x 20 x 1,1 x 1,6 mm, 48 dents
Vitesse de rotation de la lame de scie	3000 – 6300 min ⁻¹
Profondeur de coupe max. à 90°	61 mm
Profondeur de coupe max. à 45°	45 mm
Angle d'inclinaison	0° – 48°
Joint creux	Oui
LED	Non
Affichage de la ligne de coupe	Non

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET L2
	Sans batterie/ chargeur	2 batteries 20 V/4,0 Ah 1 chargeur double de 2,4 A
Poids net/brut	7,6/9,0 kg	10/11,6 kg
Dimensions de l'emballage	710 x 248 x 253 mm	710 x 248 x 253 mm
Référence	5901821900	5901821400
EAN	4046664235996	4046664267997
20 Container	1800 pièces	1800 pièces
40 Container	3660 pièces	3660 pièces
40 HQ Container	4500 pièces	4500 pièces



Angle de coupe réglable entre 0° et 48°.




Puissante scie plongante sans fil permettant d'effectuer des coupes précises dans les panneaux, le bois massif, les stratifiés, ainsi que des découpes de joints creux ou dans les plans de travail.



Lame de scie 165 x 20 mm, 48 dents.

Puissance de coupe : Panneau aggloméré de 15 mm	
2x 2,0 Ah	2x 4,0 Ah
33 m	66 m
Indication par charge de batterie La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.	

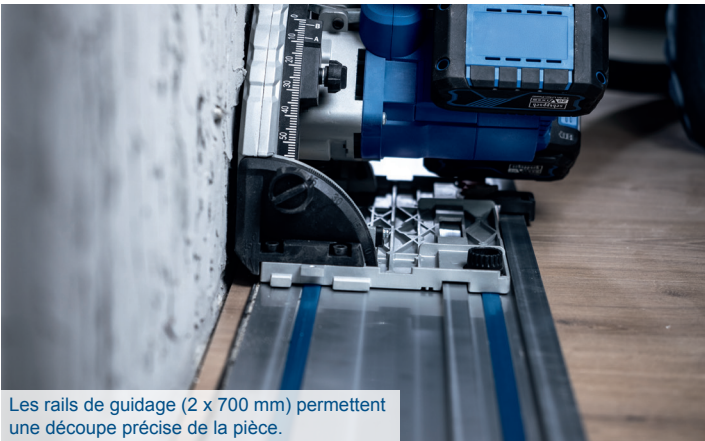

Les rails de guidage (2 x 700 mm) permettent une découpe précise de la pièce.




Faible dégagement de poussières grâce à une tubulure d'aspiration.



Utilisation polyvalente grâce à 1 batterie 20 V ou 2 batteries 20 V (40 V).



Profondeur de coupe à 90° : 61 mm ; profondeur de coupe à 45° : 45mm.

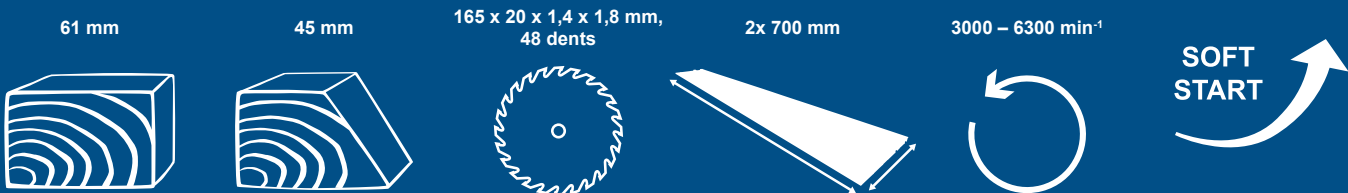

20 V/40 V



COMPREND

- 2x rails de guidage de 700 mm
- 2 connecteurs de rail
- 2 serre-joints
- 1 protection contre le basculement
- 2 batteries 20 V/4,0 Ah
- 1 chargeur double de 2,4 A

