

Bewegingsmelder

IS 3180

Dali - opbouw vierkant
EAN 4007841 010553

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
180°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja


Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841010553

<https://www.steinell.de>

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

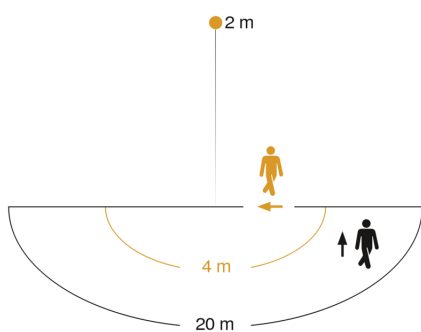


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

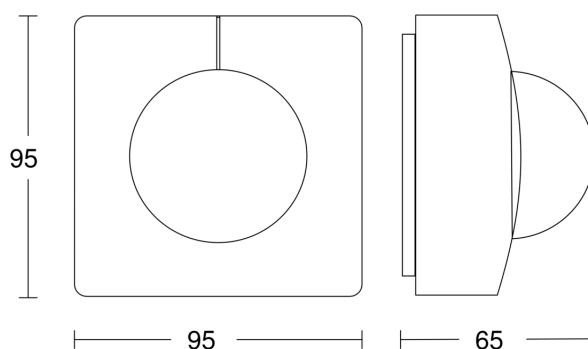

aansluitschema Master

