


Sensor buitenlamp

L 400 S

zwart

EAN 4007841 611019

STEINEL
PROFESSIONAL



max.60w



max. 60 W E27

infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Gewoon klassiek, gewoon klasse. Sensorbuitenlamp L 400, ideaal voor huizenwanden en entrees, voor E 27-lampjes, 240° registratiehoek, max. 12 m reikwijdte, basislichtfunctie, mondgeblazen kristalglas met decoratieve ingesloten luchtballen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	336 x 215 x 250 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	60 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m²)

Registratieniveaus	5
schakelzones	276 schakelzones
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Transparant glas
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841611019

Toebehoren

EAN 4007841 630317 Hoekwandhouder 03

Sensor buitenlamp


L 400 S

zwart

EAN 4007841 611019

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

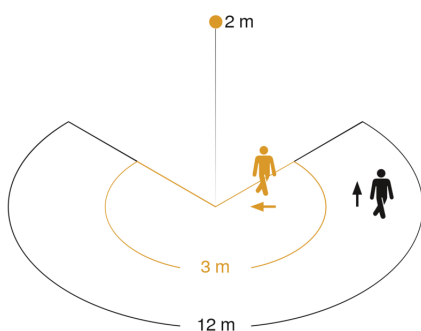


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

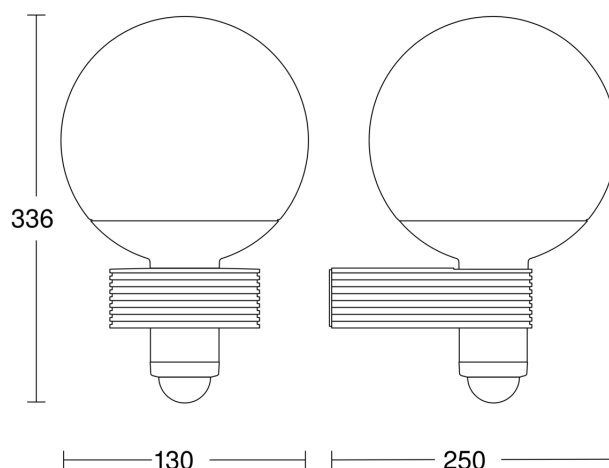

Lichtverdelingscurve



Vermogen
Met lampjes
Lampjes

60 W
Nee
lamp voor universeel gebruik

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

