

TRADITIONNEEL LASAPPARAAT VOOR OCCASIONEEL GEBRUIK.

- ✓ Enkelfase voeding, 230V - 50/60Hz
- ✓ Voor elektroden van Ø2 tot 3.2 mm
- ✓ Zeer eenvoudig in gebruik
- ✓ Mobiele shunt instelling
- ✓ Geventileerd
- ✓ Draagbaar
- ✓ Uitgerust met een thermische beveiliging



COMPLEET GELEVERD EN KLAAR VOOR GEBRUIK




laskap
Tint 11






massakabel
1.5m

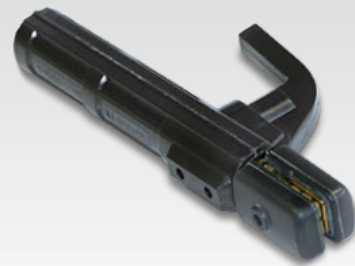

lasborstel met
hamer



elektrode-houder
1.5m

		I_2 MMA	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	U_0	
50/60hz	10A	130A	53A	48V	cm/kg
230V 1~	10A	130A	53A	48V	47x24x32 / 18