



## Spot Performer 3C

- Potente proyector de carril de diseño atractivo con caja y forma de cilindro para acoplarse perfectamente en el interior de una tienda
- Adecuado para carriles Global/Nordic Aluminium® 3C, y otros muchos tipos estándar
- Bajo deslumbramiento gracias a su anillo óptico



## Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Ángulo del haz de luz	Peso (kg/pc)	
On-Off									
140054451	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL	HID 50W	30	2550	85	4000	40°	1,20	€ 0,50

## Información sobre el embalaje

Artículo		Embalaje				
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
140054451	LEDSpot3C-P 30W-4000-40D-BL	94051190	190x142x229	1,55	6956321877910	1

### Especificaciones técnicas

Vida útil (L70)	50.000 h
Vida útil (L80)	30.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	On-Off
Ángulo máximo inclinación	90°
Color de la carcasa	Negro mate
IRC	> 90
Grado de protección (IP)	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK02
Clase de protección	I
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

### Suministro eléctrico

Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión

### Propiedades

Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	Aluminio
Material de la lente	Policarbonato

### Condiciones de aplicación

Temperatura operativa	-25-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
140054451



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**30**  
kWh/1000h

2019/2015

## Esquema de dimensiones (mm)

LEDspot3C-P 30W

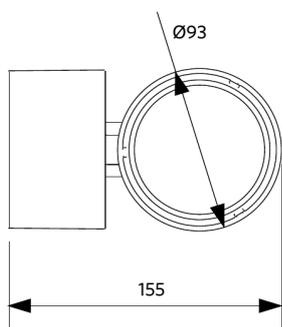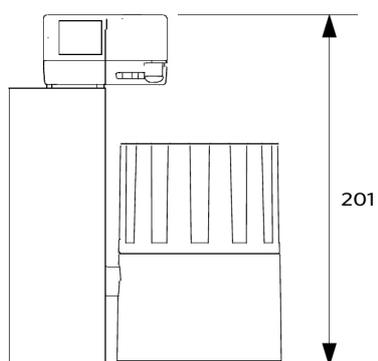

## Datos fotométricos

