




Panel Fino Performer UGR19 G5

- Panel LED Slim de alta calidad con iluminación lateral, apto para oficinas (UGR19)
- Panel ultrafino (9 mm), ideal para uso suspendido
- Se puede montar empotrado, suspendido o adosado

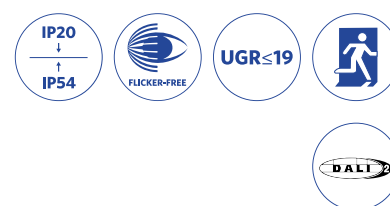

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	IRC	Peso (kg/pc)	
DALI2									
542004069200	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19	TL 2x36W	30	3900	130	4000	> 80	2,46	€ 0,90

Accesorios

Surface Mounting Frame		Recessed Mounting Frame				
	140055486 LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT		542098017700 LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH		542098009800 LEDPanelRc Re300-Frame-WH	
	542098000800 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h		542098006900 LEDPanel-S4-Suspension-Kit		542098000900 LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	
	140060852 LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m		542098030700 Junction-Box-WH			

Información sobre el embalaje


Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAI)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
542004069200	LEDPanelRc-S5 Re295-30W-DALI-840-U19	94051190	1322x370x48	3,66	6941497735805	1
140055486	LEDPanelRc-SI Re300-Surface-Module-WH-CT	94059900	1290x390x118	4,60	6956321879822	1
140057770	LEDPanelRc-SI-Mounting-Springs-595	73209090	80x80x53	0,50	6956321888121	1
140060852	LEDFixture-Ceiling-Cable-Kit-0.5m	73121020	100x100x5	0,40	6956321895266	1
542098000800	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 1h	85044083	490x390x150	0,98	6941497702340	1
542098000900	LEDPanelRC-SI U19 EM-kit 3h	85044083	490x390x150	1,08	6941497702333	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1
542098006900	LEDPanel-S4-Suspension-Kit	73121020	130x130x30	0,22	6941497701428	1
542098009800	LEDPanelRc Re300-Frame-WH	94059900	388x90x1290	1,93	6941497704047	1
542098017700	LEDPanelRc2 Re300-Surface-Kit-WH	94059900	1394x77x68	1,95	6941497720672	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1

Especificaciones técnicas	
Vida útil (L70)	100.000 h
Vida útil (L80)	70.000 h
Vida útil (L90)	50.000 h
Ciclos de encendido/apagado	100.000
Consistencia del color (SDCM)	3
Regulabilidad	DALI
Ángulo del haz de luz	85°
Color de la carcasa	Blanco RAL9003
UGR	≤ 19
IP frontal	IP54
Grado de protección - pieza empotrada	IP20
Grado de resistencia (IK)	IK04
Clase de protección	II
Grupo riesgo (EN 62471)	RG0
Controlador incluido (Sí/No)	Sí
Prueba de filamento	650°C
PF	≥ 0,9

Suministro eléctrico	
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje AC	220-240 V
DC input voltage	Ver anexo del catálogo
	Especificaciones de conexión
Longitud de cable 230V	1 m

Propiedades	
Material de la carcasa	Aluminio
Material óptico	PMMA
Material de cierre	Poliestireno

Condiciones de aplicación	
Temperatura operativa	-20-+40°C
Temperatura de aplicación	+25°C
Entorno de almacenamiento	-25-+50°C



OPPLE Lighting

542004069200

A

B

C

D

E

F


G

30

kWh/1000h

2019/2015

Esquema de dimensiones (mm)

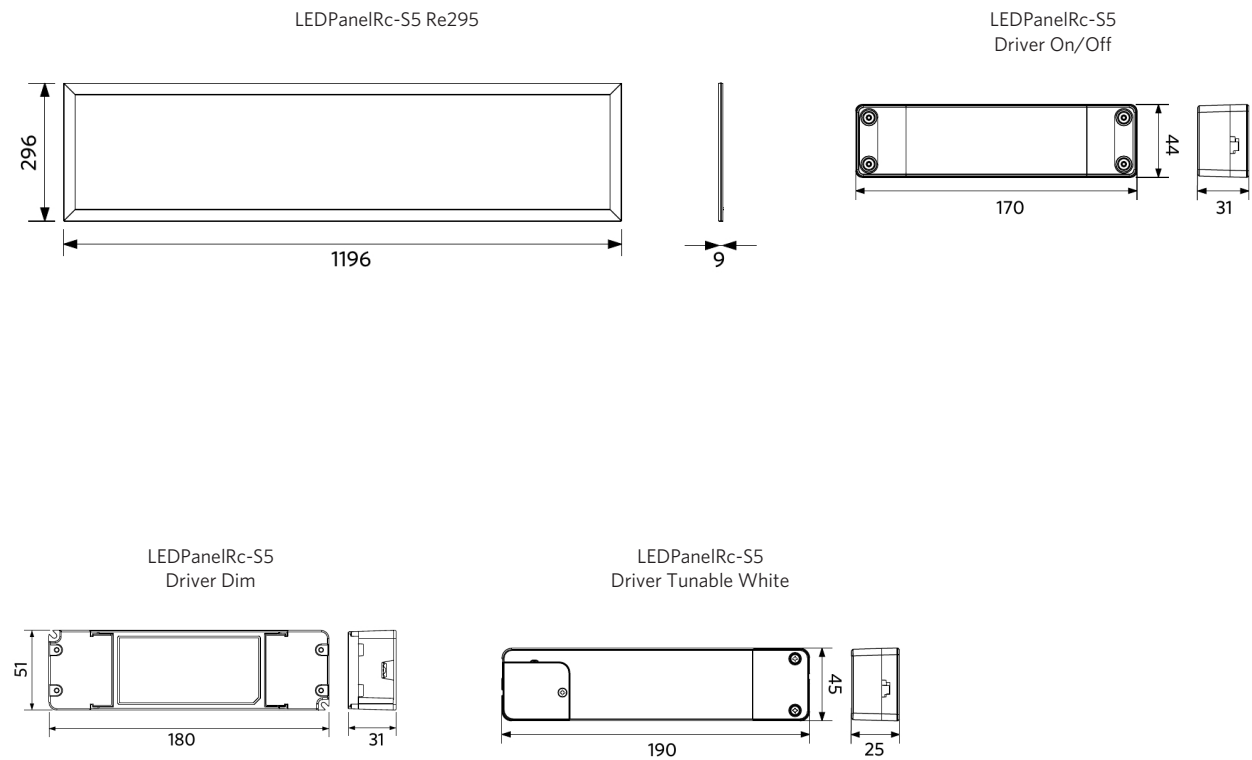

Datos fotométricos

