




Proyector EcoMax G3

- Equipado con respiradero para evitar la condensación

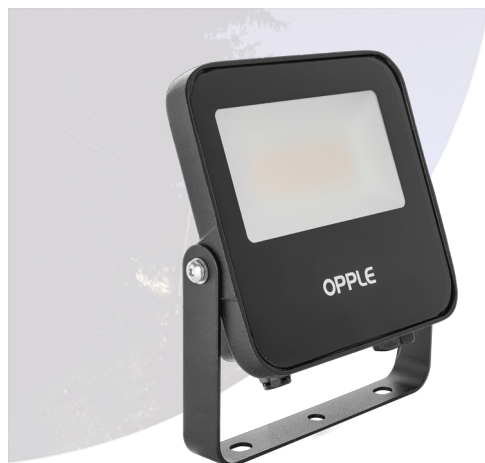

Especificaciones

Código artículo	Descripción de artículo	Equivalencia (W)	Potencia (W)	Lumen	Eficacia (lm/W)	TC (K)	Con sensor	Grado de protección (IP)	Sobretensión	Peso (kg/pc)	
On-Off											
709000071800	LEDflood-E3 Re115-20W-840-BL	Halogen 100W	20	2400	120	4000	No	IP66	2 kV	0,50	€ 0,08

Accesorios



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



599000004600
LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m


Información sobre el embalaje

Artículo			Embalaje			
Código artículo	Descripción de artículo	EU HS Code	Dimensiones (mm) (LxAnxAl)	Peso bruto (kg)	EAN	pc/caja
709000071800	LEDflood-E3 Re115-20W-840-BL	94054239	350x300x225	0,54	6941497776648	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	39174000	265x245x205	0,08	6941497708991	1
599000004600	LEDStreet-SE-ExtensionCable-6m	85444290	100x60x350	0,68	6956321815370	1

Especificaciones técnicas		Suministro eléctrico	
Vida útil (L70)	50.000 h	Frecuencia	50/60 Hz
Vida útil (L80)	30.000 h	Voltaje AC	220-240 V
Ciclos de encendido/apagado	100.000	DC input voltage	No
Consistencia del color (SDCM)	4	Longitud de cable 230V	1 m
Regulabilidad	On-Off		
Sensor type	Sin sensor		
Tecnología de sensor	Sin sensor		
Ángulo del haz de luz	100°		
Color de la carcasa	Negro		
IRC	> 80		
Grado de resistencia (IK)	IK07		
Clase de protección	I		
Grupo riesgo (EN 62471)	RG1		
Controlador incluido (Sí/No)	Sí		
Prueba de filamento	850°C		
PF	≥ 0,9		
		Propiedades	
		Material de la carcasa	Aluminio fundido
		Material óptico	Policarbonato
		Material de cierre	Vidrio templado
		Apto para zonas costeras	Sí
		Condiciones de aplicación	
		Temperatura operativa	-30~+50°C
		Temperatura operativa MD	n/a
		Temperatura de aplicación	+25°C
		Entorno de almacenamiento	-40~+60°C

Esquema de dimensiones (mm)

LED Flood-E3 Re115
20W

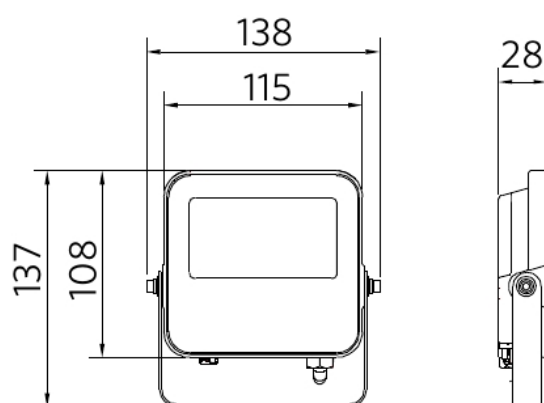

Datos fotométricos

