



## Stagna Performer G4

- Gamma di apparecchi di illuminazione stagni a elevata potenza
- Installazione rapida e veloce con cablaggio passante
- Fornito di clip di montaggio per il montaggio a sospensione in acciaio inossidabile



## Specifiche

Codice prodotto	Descrizione	Equivalente (W)	Potenza (W)	Lumen reali	Efficienza (lm/W)	Temperatura di colore	Cablaggio interno (mm <sup>2</sup> )	Diametro massimo del cavo di ingresso (mm)	Peso (kg/pz)
DALI2									
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	TL 1x58W	31	4650	150	4000	5x2.5	8-14	1,21

## Prodotto e informazioni sull'imballaggio

Prodotto		Imballaggio				
Codice prodotto	Descrizione	EU HS Code	Dimensioni (L x l x h)	Peso lordo (kg)	EAN	pz/cartone
711000005900	LEDWaterproof-P4 L1489-31W-DALI-840	94051190	1497x70x80	1,50	6931783015247	1
542098001000	LEDTrunking DALI Power Supply	85044083	198x54x39	0,24	6945730496614	1

Specifiche tecniche	
Durata (L70)	100.000 h
Durata (L80)	80.000 h
Cicli on/off	100.000
Uniformità di colore (SDCM)	4
Dimmerabilità	DALI2
Angolo del fascio luminoso	120°
Colore della finitura	Grigio RAL 7035
CRI	> 80
Grado di protezione (IP)	IP66
Resistenza agli urti	IK08
Classe di isolamento	II
Gruppo di rischio (EN 62471)	RG0
Apparecchio cablatto	Si
Prova del filo incandescente	850°C
Fattore di potenza	≥ 0,9
Diametro del filo di ingresso	1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>

Specifiche elettriche	
Frequenza	50/60 Hz
Tensione nominale	220-240 V
Tensione di ingresso DC	Vedi appendice del catalogo Specifiche di connessione

Specifiche materiali	
Materiale del corpo	Policarbonato
Resistente ai raggi UV	Si
Materiale dell'ottica	Policarbonato
Clips di montaggio	Acciaio inossidabile


Condizioni di applicazione	
Temperatura operativa	-30~+45°C
Temperatura ambiente media	+25°C
Ambiente di stoccaggio	-30~+50°C

**5 ANNI DI GARANZIA**




## Disegni tecnici (mm)

LEDWaterproof-P4 L1489

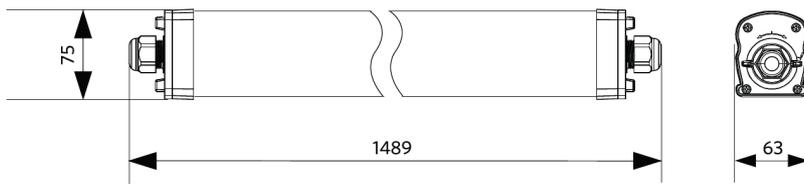

## Possibilità di installazione

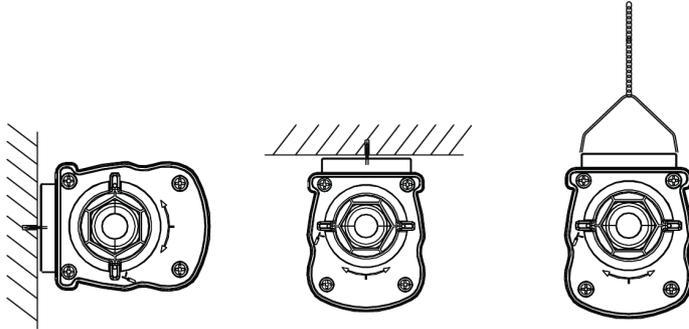

## Dati fotometrici

